


# CLAS X 24 CF EU

KLASA ENERGETYCZNA



Standardowy, kompaktowy dwufunkcyjny kocioł wiszący z funkcją auto, otwarta komora spalania

## KOMFORT

- przygotowany do pracy w zintegrowanych systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET®

- większy wymiennik c.w.u.
- system autodiagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów
- funkcja odpowietrzania kotła

## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- pompa z pełną modulacją elektroniczną


## JAKOŚĆ

- system zapobiegający zamarzaniu, odkładaniu się kamienia i blokowaniu pompy

## DESIGN

- nowy wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz LCD

## funkcja comfort

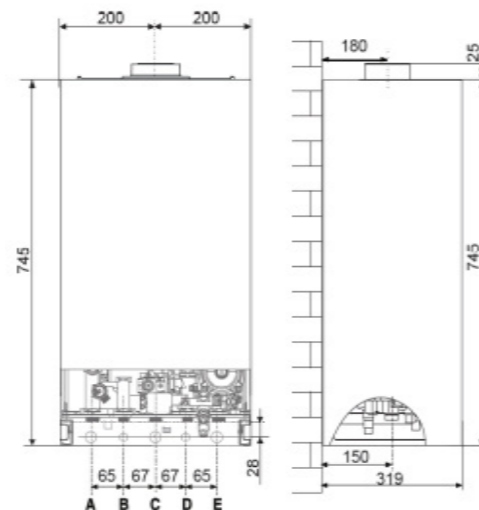

- A. zasilanie CO
- B. wyjście CWU
- C. wejście gazu
- D. wejście zimnej wody
- E. powrót CO

Deklaracja B1: Ten kocioł o ciągu naturalnym jest przeznaczony do podłączenia do kominy wspólnego dla wielu mieszkań w istniejących budynkach, usuwającego pozostałości po spalaniu poza pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł. Kocioł pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i wyposażony jest w przerywacz ciągu. Ze względu na niższą sprawność należy unikać jakiegokolwiek innego wykorzystania tego kotła, które może spowodować wyższe zużycie energii i wyższe koszty eksploatacji.



DANE TECHNICZNE		24
Komora		otwarta
<b>MOC I SPRAWNOŚĆ</b>		
Nominalna moc cieplna c.o. max/min	kW	25,8 / 11
Sprawność spalania	%	93,3
Sprawność przy 30% mocy nominalnej	%	89,9
<b>OSIĄGI</b>		
Maks./min temperatura w układzie c.o. wysokotemperaturowym	°C	82/35
Temperatura w obiegu c.w.u. max/min	°C	60/36
Ilość ciepłej wody ΔT =25°C	l/min	14,2
Ilość ciepłej wody ΔT =35°C	l/min	10,1
<b>CIĘŻAR, PARAMETRY ELEKTRYCZNE</b>		
Waga	kg	25
Napięcie / częstotliwość zasilania	v/Hz	230/50
Całkowity pobór mocy elektrycznej	W	52
Klasa ochrony	IP	IPX4

KOD HANDLOWY		3301313
	Klasa energetyczna	C
	Klasa CWU	B
	Profil poboru wody	XL