

TSA-01

Nowoczesny zasobnik c.w.u. z jedną wężownicą, oferujący możliwość instalacji grzałki elektrycznej.

atlantic

ZASOBNIK C.W.U. Z WĘŻOWNICĄ
OD 150 DO 500 L



GWARANCJA
5*
LAT

B

DANE TECHNICZNE MODEL TSA-01

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	TSA 151	TSA 201	TSA 301	TSA 401	TSA 501
Referencja		075 465	075 466	075 467	075 468	075 469
Pojemność całkowita	L	156	207	294	386	488
Powierzchnia grzewcza wężownicy	m ²	0,61	0,92	1,43	1,82	2,03
Podłączenia obiegu c.o. / c.w.u.	Ø	1"	1"	1"	1"	1"
Podłączenia obiegu cyrkulacji c.w.u.	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Maksymalna temperatura pracy - obieg c.o. / c.w.u	°C	110/95	110/95	110/95	110/95	110/95
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. / c.w.u	bar	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
Waga - pusty	kg	54	69	93	120	144
Straty postojowe	W	45	55	68	74	82
Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u.		B	B	B	B	B
Wysokość - wymiar W	mm	1007	1280	1741	1624	1735
Średnica - wymiar S	mm	600	600	600	700	750
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY						
Wydajność ciągła 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C)	L/h	387	566	843	1040	1140
Wydajność ciągła 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C)	L/h	279	409	611	756	830
Moc cieplna 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C)	kW	15,8	23,0	34,3	42,3	46,4
Moc cieplna 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C)	kW	16,2	23,8	35,5	44,0	48,3



aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.



- 1 Anoda magnezowa
- 2 Wężownica
- 3 Izolacja
- 4 Grzałka elektryczna (opcja)
- 5 Termometr
- 6 Grzałka elektryczna (opcja)
- 7 Przyłącze cyrkulacji

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

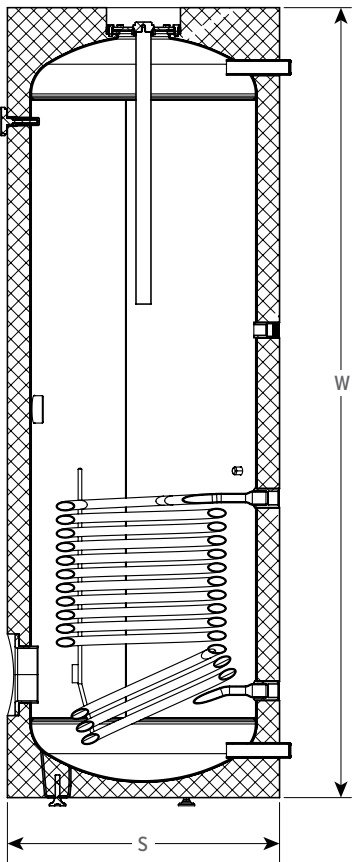

+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Zasobnik wykonany z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Wbudowany termometr umożliwia natychmiastowy odczyt temperatury wody w zbiorniku
- Dostępne przyłącze 6/4" oraz kołnierz 180 mm do podłączenia dedykowanej grzałki elektrycznej
- Izolacja wraz z osłoną z PVC w wyposażeniu fabrycznym
- Anoda magnezowa (zgodna z normą DIN 4753-3)
- Wysoka jakość emalii
- Boczne przyłącze ciepłej wody

EKONOMIA

- Klasa ERP B
- Otwór rewizyjny o średnicy 180 mm z izolowanym kołnierzem
- Izolacja zbiornika wykonana z pianki poliuretanowej 50 mm znacząco ogranicza straty postojowe
- Innowacyjna konstrukcja wężownicy o przekroju elipsy zapewnia większą powierzchnię grzewczą oraz niższe straty ciśnienia
- Dodatkowa izolacja kołnierza w celu zmniejszenia strat ciepła

DOSTĘPNE AKCESORIA

NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm REU 18 – 3,3kW/230V	947 085
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm RDU 18 – 3,0kW/400V	947 087
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm RDU 18 – 6,0kW/400V	947 090
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4" SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4" SH 6,0kW/230V/400V	907 270

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia