

TSA-02

atlantic

Zasobnik c.w.u. emaliowany, z dwiema węzownicami, oferujący możliwość instalacji grzałki elektrycznej.



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Zasobnik wykonany z wysokogatunkowej stali emaliowanej
- Wbudowany termometr umożliwia natychmiastowy odczyt temperatury wody w zbiorniku
- Dostępne przyłącze 6/4" oraz kołnierz 180 mm do podłączenia dedykowanej grzałki elektrycznej
- Boczne przyłącze ciepłej wody
- Izolacja wraz z osłoną z PVC w wyposażeniu fabrycznym
- Wysoka jakość emalii
- Anoda magnezowa (zgodna z normą DIN 4753-3)

EKONOMIA

- Klasa ERP B
- Zbiornik biwalentny zapewnia możliwość podłączenia kilku niezależnych źródeł ciepła np. kocioł grzewczy i instalacja solarna
- Otwór rewizyjny o średnicy 180 mm z izolowanym kołnierzem
- Izolacja zbiornika wykonana z pianki poliuretanowej 50 mm znacząco ogranicza straty postojowe
- Innowacyjna konstrukcja węzownicy o przekroju elipsy zapewnia większą powierzchnię grzewczą oraz niższe straty ciśnienia
- Dodatkowa izolacja kołnierza w celu zmniejszenia strat ciepła

ZASOBNIK C.W.U. Z DWIEMA WĘŻOWINICAMI

OD 200 DO 500 L



GWARANCJA
5*
LAT


B

DANE TECHNICZNE MODEL TSA-02

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	TSA 202	TSA 302	TSA 402	TSA 502
Referencja		075 470	075 471	075 472	075 473
Pojemność całkowita	L	206	292	383	486
Powierzchnia grzewcza węzownicy dół / góra	m ²	0,92 / 1	1,43 / 0,93	1,82 / 1,05	2,03 / 1,02
Podłączenia obiegu c.o. / c.w.u.	Ø	1"	1"	1"	1"
Podłączenia obiegu cyrkulacji c.w.u.	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Maksymalna temperatura pracy - obieg c.o. / c.w.u	°C	110/95	110/95	110/95	110/95
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. / c.w.u	bar	10/10	10/10	10/10	10/10
Waga - pusty	kg	78	106	134	158
Straty postojowe	W	55	68	74	82
Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u.		B	B	B	B
Wysokość - wymiar W	mm	1280	1741	1624	1735
Średnica - wymiar S	mm	600	600	700	750
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY					
Wydajność ciągła 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C)	L/h	960	1414	1678	1762
Wydajność ciągła 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C)	L/h	693	1024	1217	1278
Moc cieplna 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C) dół	kW	23,0	34,3	42,3	46,4
Moc cieplna 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C) góra	kW	16,0	23,2	26,0	25,3
Moc cieplna 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C) dół	kW	23,8	35,5	44,0	48,3
Moc cieplna 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C) góra	kW	16,5	24,0	26,8	26,1



aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PRZĘKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.

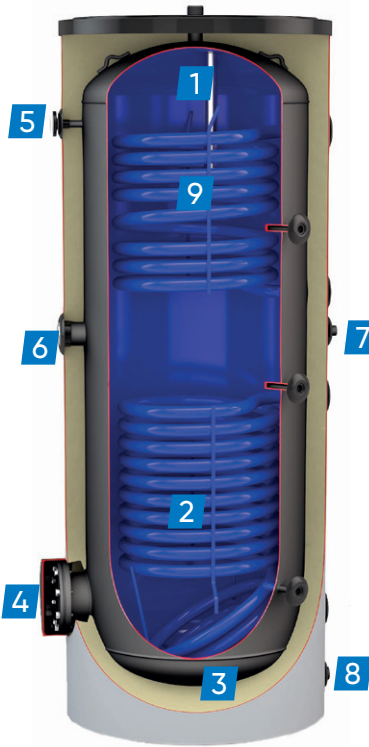

- 1 Anoda magnezowa
- 2 Dolna węzownica
- 3 Izolacja
- 4 Grzałka elektryczna (opcja)
- 5 Termometr
- 6 Grzałka elektryczna (opcja)
- 7 Przyłącze cyrkulacji
- 8 Wlot zimnej wody
- 9 Górna węzownica

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

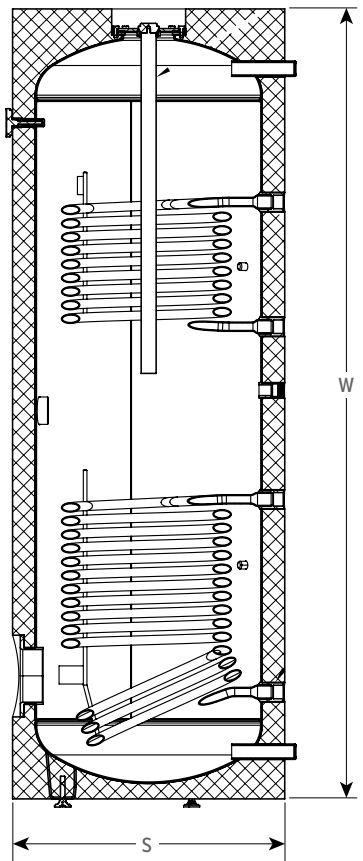

DOSTĘPNE AKCESORIA

NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm REU 18 – 3,3kW/230V	947 085
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm RDU 18 – 3,0kW/400V	947 087
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm RDU 18 – 6,0kW/400V	947 090
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4" SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4" SH 6,0kW/230V/400V	907 270

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia