

Moduł pompowy ciepłej wody użytkowej WWM 32

Typ: 367800


3- drogowy zawór kulowy na zasilaniu z czerwonym termometrem oraz zintegrowanym zaworem zwrotnym

3- drogowy zawór kulowy na powrocie z niebieskim termometrem

Funkcje:

Przekręć uchwyt w prawą stronę:

- 0° - Zawór kulowy otwarty, zawór zwrotny aktywny
- 45° - Zawór kulowy oraz zawór zwrotny otwarty
- 90° - Zawór kulowy zamknięty

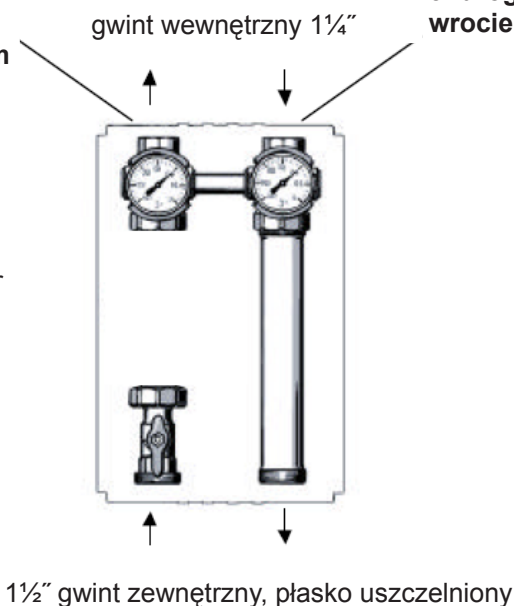

W dostawie bez pompy obiegowej!!!

Odpowiedni do montażu pomp obiegowych DN 32 o rozstawie 180 mm

Przykład montażu:

DDV 40 podwójny, różnicowy rozdzielacz bezciśnieniowy

Belka rozdzielacza VTB

Niemieszany obieg grzewczy WWM 32

Mieszany obieg grzewczy MMH 32

Moduł mieszacza bivalentnego MMB 32

