


Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład pakietów MONO STU

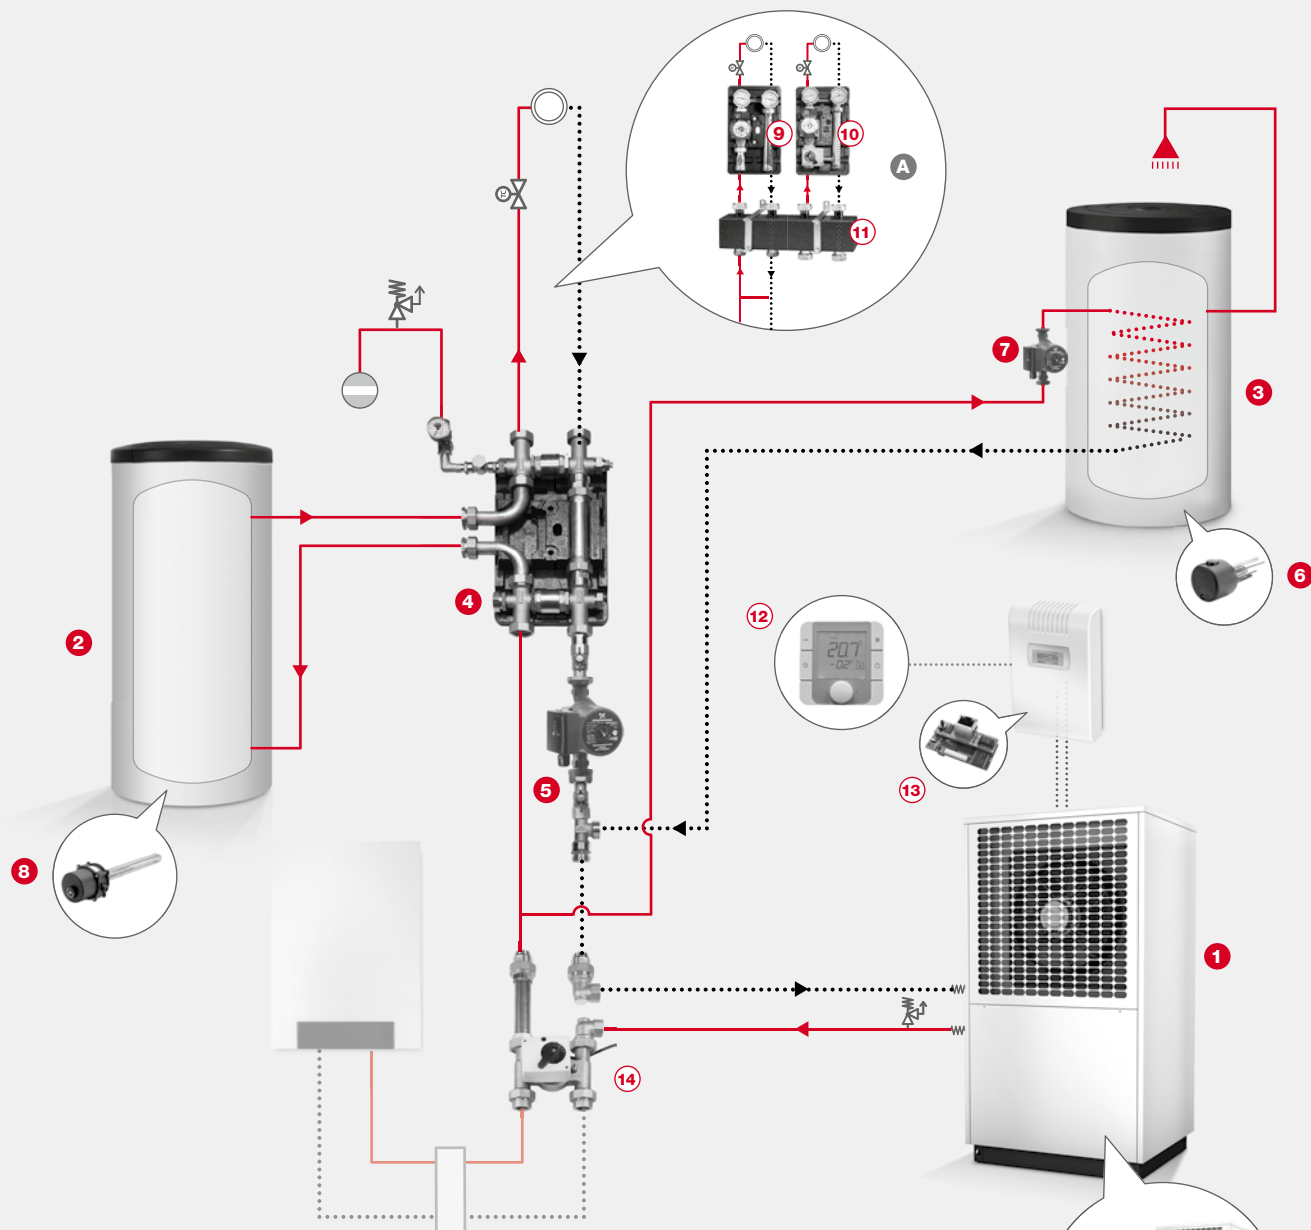

- 1 Powietrzna pompa serii LA 6-18S-TU z automatyką WPM PCO5+medium
- 2 Wolnostojący zbiornik buforowy serii PSW
- 3 Wolnostojący zasobnik c.w.u. WWSP 335 o poj. 300 l
- 4 Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV
- 5 Pompa obiegowa (pompa ciepła – bufor, instalacja c.o.)
- 6 Grzałka elektryczna do zasobnika c.w.u.
- 7 Pompa obiegowa instalacji c.w.u.
- 8 Grzałka elektryczna do zbiornika buforowego
- 9 Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM z pompą obiegową
- 10 Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH z pompą obiegową
- 11 Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH
- 12 Regulator temperatury pomieszczeń RTM Econ
- 13 Moduł zdalnego sterowania NWP
- 14 MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła
- 15 Rewersyjna pompa ciepła serii LA 6-18S-TUR
- A Rozbudowa systemu do 2 obiegów grzewczych

● komponenty standardowe pakietów
○ wybrane komponenty w opcji rozszerzenia/dopłaty