

GŁOWICE GRZEJNIKOWE SMART



Inteligentna
głowica grzejnikowa
Euroster G1Z



Czujnik temperatury
Euroster T1Z
do głowicy Euroster G1Z




Bramka ZigBee Tuya Smart Euroster B1Z

eG1ZSMART

Innowacyjna inteligentna głowica grzejnikowa z odłączanym czujnikiem temperatury i dotykowym wyświetlaczem LED.

- o **odłączany czujnik wyposażony w panel dotykowy oraz bazę montażową, umożliwiającą jednocześnie sterowanie nawet 8 głowicami eG1Z Smart**
- o 5 predefiniowanych poziomów temperatury do ręcznego ustawienia bezpośrednio na głowicy
- o możliwość zastosowania do grzejników lub ogrzewania podłogowego
- o zasięg komunikacji między sensorem a głowicą: do 15 metrów
- o tygodniowy harmonogram pracy
- o 4 niezależne strefy temperatury dla każdego dnia tygodnia
- o historia ustawień temperatury, pomiarów oraz czasu aktywnego ogrzewania
- o bardzo cichy mechanizm sterujący zaworem
- o długi czas pracy na dwóch bateriach typu AA
- o **do sterowania tym urządzeniem przez Internet konieczne jest posiadanie bramki ZigBee – eB1Z Smart (w ofercie)**

Zasilanie	baterijne 2xAA 1,5V (LR6)
Protokół ZigBee:	wersja 3.0 wg standardu: 802.15.4
Zakres regulacji temperatury	od +5°C do +30°C
Dokładność regulacji temperatury	0,5°C

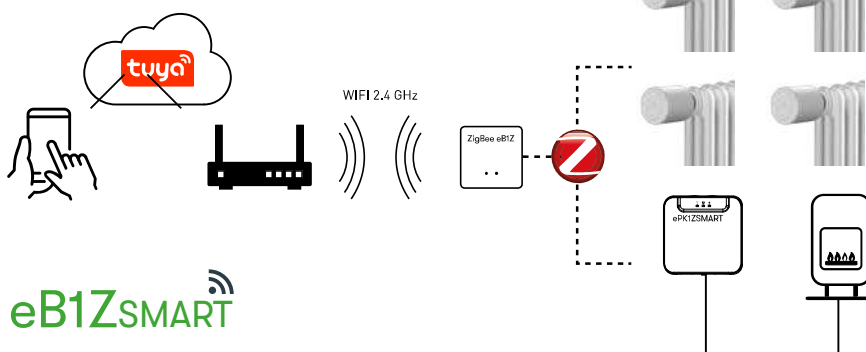

eB1ZSMART

Bramka ZigBee Tuya Smart Euroster B1Z

- o bramka B1Z pozwala podłączyć urządzenia ZigBee do Twojej sieci TUYA SMART (maksymalnie 50 urządzeń ZigBee jednocześnie)
- o bramka łączy się bezpośrednio z Twoim routerem Wi-Fi – nie trzeba podłączać kabla LAN
- o dzięki swoim wymiarom i łączności Wi-Fi można umieścić ją w dowolnym miejscu w domu!
- o przewód i zasilacz w komplecie

Napięcie zasilania	5V 1A
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Środowisko pracy	wilgotność względna 10% - 95%, bez kondensacji
Zakres częstotliwości	2,4 GHz, Tuya ZigBee



Rozbuduj swój inteligentny termostat grzejnikowy o bezprzewodowy czujnik temperatury, aby uzyskać precyzyjny pomiar temperatury i sterować kilkoma grzejnikami w domu za pomocą jednego urządzenia.

Zdalne sterowanie z dowolnego miejsca

Kontroluj temperaturę w domu w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji „Tuya Smart”.



Rozwiązanie I:

Czujnik montowany bezpośrednio na **główicy Euroster G1Z**, parowany automatycznie za pomocą protokołu komunikacji radiowej.

Rozwiązanie II:

Czujnik montuje się osobno, ręcznie parując z głowicą Euroster G1Z za pomocą protokołu komunikacji radiowej. **Jeden czujnik Euroster T1Z można sparować do ośmiu głowic Euroster G1Z.**



Rozwiązanie III:

Dodanie do systemu **odbiornika PK1Z** umożliwia włączenie lub wyłączenie kotła w przypadku otwarcia lub zamknięcia głowic na grzejnikach.



ODBIORNIK ZIGBEE TUYA SMART




Odbiornik ePK1Z



Bramka ZigBee Tuya
Smart Euroster B1Z

W UKŁADZIE Z POMPĄ CYRKULACJI C.W.U.

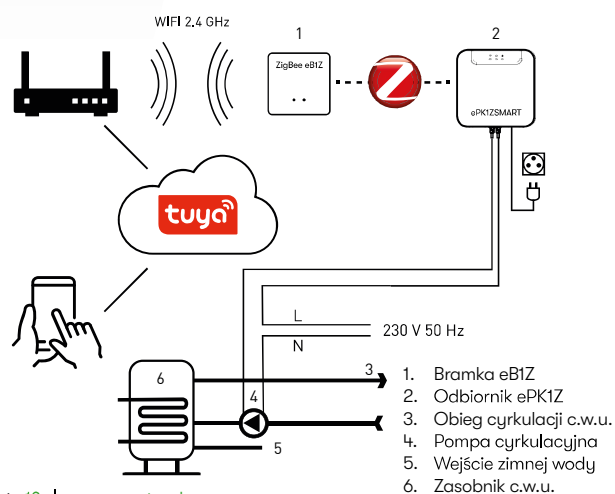

ePK1ZSMART

Uniwersalny odbiornik ZigBee Tuya Smart




Napięcie zasilania	230 V AC 50 Hz
Typ protokołu bezprzewodowego	Tuya ZigBee
Zakres częstotliwości radiowej	2,4 GHz
Stopień ochrony	IP21
Temperatura transportu i przechowywania	-10°C~70°C
Środowisko pracy	od 0°C do 40°C, wilgotność względna 10% - 95%, bez kondensacji
Zasięg transmisji bezprzewodowej	30 m w terenie otwartym
Wyjście odbiornika	przełącznikowe, beznapięciowe, SPDT

eB1ZSMART

Bramka ZigBee Tuya Smart Euroster B1Z

Napięcie zasilania	5V 1A
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Środowisko pracy	wilgotność względna 10% - 95%, bez kondensacji
Zakres częstotliwości	2,4 GHz, Tuya ZigBee

1. Wskaźnik zasilania
2. Wskaźnik połączenia
3. Wskaźnik ogrzewania
4. Przycisk parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować połączenie.
5. Przycisk funkcji Boost
Naciśnij przycisk, aby przełączyć tryb ogrzewania lub zatrzymać ogrzewanie.

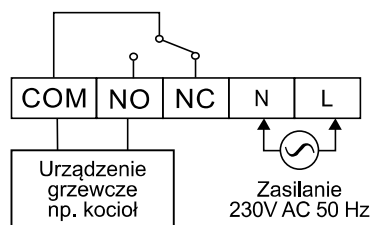

Imax: 5(3)A 250V AC