


KARTA KATALOGOWA

Złączka redukcyjna ocynk nakrętno-wkrętna M4Red Strong Art. FIT 246

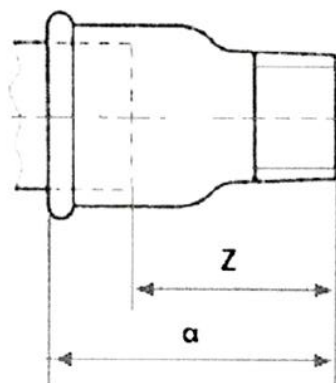

Parametry techniczne:

parametry pracy	-20°C do +120°C dopuszczalne ciśnienie 25 bar między 120°C a 300°C wartości interpolowane 300°C dopuszczalne ciśnienie 20 bar
materiały	żeliwo; powłoka: ocynk
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006

symbol	rozmiar	a	Z	pakowanie [szt.]
FIT 246-3/4X1/2	3/4"x1/2"	48	33	200/100/10
FIT 246-1X1/2	1"x1/2"	55	38	120/60/10
FIT 246-1X3/4	1"x3/4"	55	38	120/60/10
FIT 246-5/4X3/4	5/4"x3/4"	60	41	70/35
FIT 246-5/4X1	5/4"x1"	60	41	70/35
FIT 246-6/4X1	6/4"x1"	63	44	50/25

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.