


# KARTA KATALOGOWA

Konsola do wodomierza STRONG Art.WM001K\_S, WM001K\_INX

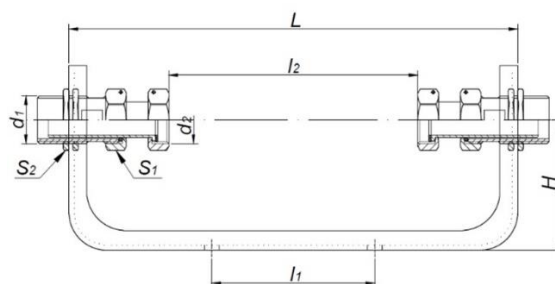

## Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	1,6 MPa
maksymalna temperatura	90°C
materiały	korpusy, nakrętki: mosiądz CW617N-4MS uszczelnienie: fibra techniczna, NBR zestaw do mocowania w komplecie listwa: stal Q235 z powłoką malarską lub stal nierdzewna SUS-304
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

## Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	H	L	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	pakowanie [szt.]
WM001K_S-1/2	1/2"	G 3/4"	G 3/4"	150	75-180	94	280	30	30	10/1
WM001K_S-3/4	3/4"	G 1"	G 1"	150	85-195*	94	280	37	36	10/1
WM001K_S-1	1"	G 5/4"	G 5/4"	254	190-275	92	410	46	46	8/1
WM001K_S-5/4	5/4"	G 6/4"	G 6/4"	222	170-270	94	435	52	52	6/1
WM001K_S-6/4	6/4"	G 6/4"	G 2"	275	250-340	100	485	65	65	6/1
WM001K_INX-1/2	1/2"	G 3/4"	G 3/4"	150	75-180	94	280	30	30	10/1
WM001K_INX-3/4	3/4"	G 1"	G 1"	150	85-195*	94	280	37	36	10/1
WM001K_INX-1	1"	G 5/4"	G 5/4"	254	190-275	92	410	46	46	8/1
WM001K_INX-5/4	5/4"	G 6/4"	G 6/4"	222	170-270	94	435	52	52	6/1
WM001K_INX-6/4	6/4"	G 6/4"	G 2"	275	250-340	100	485	65	65	6/1

\* rozstaw 195mm możliwy po przełożeniu elementów mosiężnych

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.