



Warszawa

TABLICA OSTRZEGAWCZA podświetlana

typ

TP-42 /H...

seria [od 2021]

©gazex'2021 v2107

PRZEZNACZENIE

Podświetlana tablica ostrzegawcza typu TP-42 jest przeznaczona do wizualnej sygnalizacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD (systemy detekcji gazów toksycznych) produkcji GAZEX.


Posiada stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowy lub wg życzenia Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (w stanie aktywnym).

Tablica TP-42 przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada budowę zwykłą = nie może być stosowana w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów.

CECHY UŻYTKOWE

- napis nieczytelny bez podświetlenia, ujawnia się po załączeniu zasilania;
- podświetlanie: typowe świetlówki 18W x 2; zamiennik TP-43 i TP-44;
- wysoka trwałość i niezawodność;
- niski pobór i niewielki charakter indukcyjny mocy (*starter elektroniczny*);
- prosty montaż naścienny (możliwość montażu na wysięgnikach/wieszakach).

RYСУNEK MONTAŻOWY

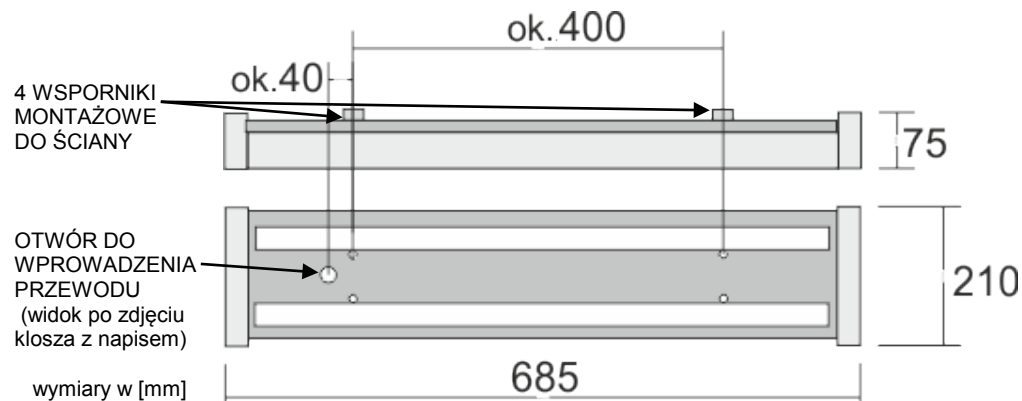

PARAMETRY TECHNICZNE

| Model | TP-42 |
|---------------------|--|
| Napięcie zasilania | 230V~, 50Hz (<i>dopuszczalne wahania: ±10%</i>) |
| Pobór mocy | max 42W (<i>tylko gdy aktywna</i>) |
| Temperatura pracy | zalecana: +5°C ÷ +25°C; dopuszczalna okresowo (<8/24h): -25°C ÷ +40°C; montaż/otwieranie klosza zalecane przy temp. >+5°C |
| Źródło światła | świetlówki, 2x 18W; trzonek G13 |
| Napis | czarne litery na żółtym tle, widoczne tylko w stanie aktywnym (podświetlenie ciągłe) |
| Wymiary /masa | 685 x 210 x 75 mm (szer x wys x głęb) ; ok.1,4kg |
| Obudowa /st.ochrony | tworzywo sztuczne + stal lakierowana / IP40 (<i>przy montażu do powierzchni płaskiej</i>), <i>Uwaga: rozkład punktów mocowania może być inny niż podano na rysunku</i> |
| Gwarancja | Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (<i>rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych</i>); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+) |



WIDOK W STANIE NIEAKTYWNYM
(napis niewidoczny)

Napisy standardowe:

- /H1- „NIE WCHODZIĆ
NADMIAR SPALIN”
- /H2- „OPUŚCIĆ GARAŻ
NADMIAR SPALIN”
- /H3- „NIE WJEŹDZAĆ
NADMIAR SPALIN”
- /H4- „WYCIEK AUTOGAZU
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ”
- /H5- „UWAGA!
NADMIAR SPALIN”

Inne napisy – tylko na zamówienie (oznacz. .../H0)

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

©gazex '2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

PRODUCENT:
gazex

GAZEX
ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl

gazex
www.gazex.pl
PRODUKT POLSKI