


# Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

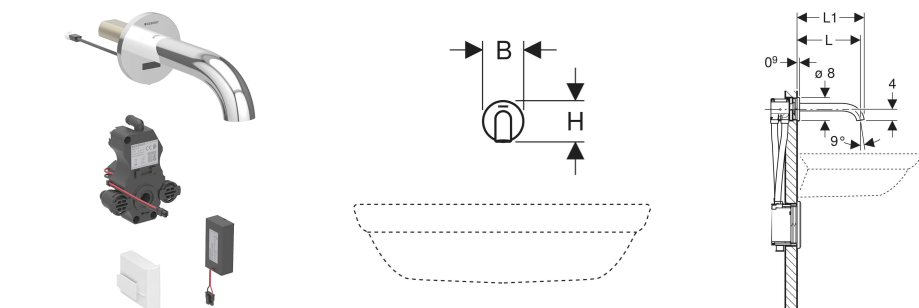

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Do zastosowania również z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

## CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)

- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszykowym

## DANE TECHNICZNE

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ baterii                                             | Alkaliczne (1.5 V AA) |
| Stopień ochrony                                         | IPX4                  |
| Napięcie robocze                                        | 3 V DC                |
| Ciśnienie robocze                                       | 50–1000 kPa           |
| Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym | 0.5–5 bar             |
| Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym | 50–500 kPa            |
| Maks. ciśnienie próbne wody                             | 1600 kPa              |
| Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego      | 300 kPa               |
| Temperatura otoczenia                                   | 1–40 °C               |
| Temperatura składowania                                 | -20 – +70 °C          |
| Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym    | 20–42 °C              |
| Maks. temperatura wody                                  | 60 °C                 |
| Krótkotrwała maks. temperatura wody                     | 90 °C                 |
| Przepływ przy 3 bar                                     | 5 l/min               |
| Minimalne ciśnienie przepływu                           | 50 kPa                |
| Przepływ obliczeniowy                                   | 0.07 l/s              |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego           | 1–168 h                     |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego       | 24 h                        |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego     | 5–200 s                     |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 5 s                         |
| Materiał                                          | Mosiądz / tworzywo sztuczne |

#### ZAKRES DOSTAWY

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

#### ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Element montażowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

#### AKCESORIA

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Nr art.      | Kolor / powierzchnia                                               | Mieszacz                     | L cm | L1 cm | B cm | H cm |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|------|------|
| 116.263.14.1 | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Bez mieszacza                | 17   | 18.3  | 8    | 8    |
| 116.263.21.1 | Chrom błyszczący                                                   | Bez mieszacza                | 17   | 18.3  | 8    | 8    |
| 116.263.SN.1 | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Bez mieszacza                | 17   | 18.3  | 8    | 8    |
| 116.264.14.1 | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Z mieszaczem                 | 17   | 18.3  | 8    | 8    |
| 116.264.21.1 | Chrom błyszczący                                                   | Z mieszaczem                 | 17   | 18.3  | 8    | 8    |
| 116.264.SN.1 | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Z mieszaczem                 | 17   | 18.3  | 8    | 8    |
| 116.268.14.1 | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Z mieszaczem termostatycznym | 17   | 18.3  | 8    | 8    |
| 116.268.21.1 | Chrom błyszczący                                                   | Z mieszaczem termostatycznym | 17   | 18.3  | 8    | 8    |

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i>                                    | <i>Mieszacz</i>              | <i>L<br/>cm</i> | <i>L1<br/>cm</i> | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>116.268.SN.1</b> | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Z mieszaczem termostatycznym | 17              | 18.3             | 8               | 8               |
| <b>116.283.14.1</b> | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Bez mieszacza                | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.283.21.1</b> | Chrom błyszczący                                                   | Bez mieszacza                | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.283.SN.1</b> | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Bez mieszacza                | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.284.14.1</b> | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Z mieszaczem                 | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.284.21.1</b> | Chrom błyszczący                                                   | Z mieszaczem                 | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.284.SN.1</b> | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Z mieszaczem                 | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.288.14.1</b> | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Z mieszaczem termostatycznym | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.288.21.1</b> | Chrom błyszczący                                                   | Z mieszaczem termostatycznym | 22              | 23.3             | 8               | 8               |
| <b>116.288.SN.1</b> | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Z mieszaczem termostatycznym | 22              | 23.3             | 8               | 8               |