


Odptyw umywalkowy, model oszczedzajacy przestrzen, waski, ze swobodna wylewka i pokrywa odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy

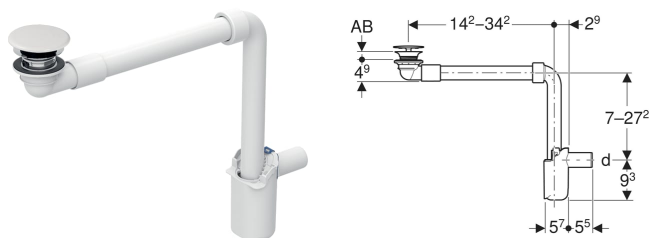

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do umywalk bez przelewu
- Do umywalk o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu

- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Mosiądz chromowany / PP / ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP

- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu z ceramiki
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

INFO

- W przypadku umywalk o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.089.01.1	Biały	32	1 1/4	15–20	11.2	7–27.2

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>G "</i>	<i>AB mm</i>	<i>L cm</i>	<i>h cm</i>
152.099.01.1	Biały	40	1 1/4	15-20	11.2	7-27.2