


Zawór napełniający Geberit typ 383, do spłuczki podtynkowej

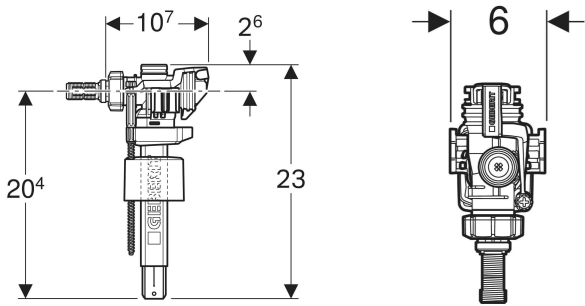

PRZEZNACZENIE

- Do ścieków szarych (woda deszczowa) o wartości pH 6,0–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do wody pitnej

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Przyłącze wody 3/8"

- Poziom hałas zgodny z Grupą I armatury (DIN4109)

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałas baterii przy przepływie 3 bar	7 dB(A)
Poziom hałas baterii przy przepływie 5 bar	13 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C

Przepływ przy 0,5 bar	0.06 l/s
Przepływ przy 3 bar	0.16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s

ZAKRES DOSTAWY

- Filtr do zaworów napełniających typ 350 i 380 z nypem / wężykiem podłączeniowym
- Śrubunek z uszczelnieniem stożkowym
- Rura przyłączeniowa z miedzi

Nr art.	B cm	H cm	T cm
240.705.00.5	6	23	10.7
Nowy			

Nowy artykuł dostępny od 01.01.2025