


Mata izolacyjna akustyczna Geberit Isol Flex, przycięta dla rury

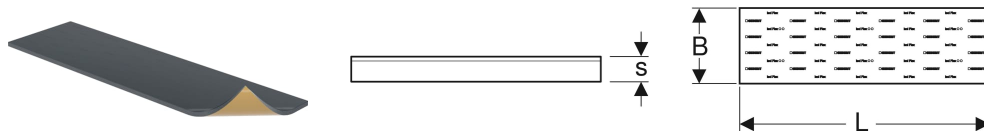

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do izolacji hałasu powietrznego i materiałowego
- W przypadku spełnienia pewnych warunków nadaje się do zastosowania jako izolacja przeciwwoszeniowa rur kanalizacji deszczowej

CHARAKTERYSTYKA

- Samoprzylepny

- Dźwiękoszczelny
- Przycięte odpowiednio do średnicy rury
- Powierzchnia odpowiednia do stosowania taśmy klejącej
- Wskaźnik pożarowy BKZ 5.2 według przepisu VKF Brandschutzanwendung
- Klasa materiału B2 zgodnie z DIN 4102-1
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-5 – +40 °C
Temperatura składowania	-20 – +60 °C
Odporność temperaturowa	-20 – +80 °C
Materiał	PUR
Przewodnictwo cieplne	0.042 W/(m·K)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	32000

Nr art.	DN	d, ø mm	s mm	L m	B cm
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1.18	32
356.011.00.1	70	75	17	1.18	36
356.012.00.1	90	90	17	1.18	41
356.013.00.1	100	110	17	1.18	48

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m	<i>B</i> cm
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1.18	57