


Zestaw kolanek przyłączeniowych Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"

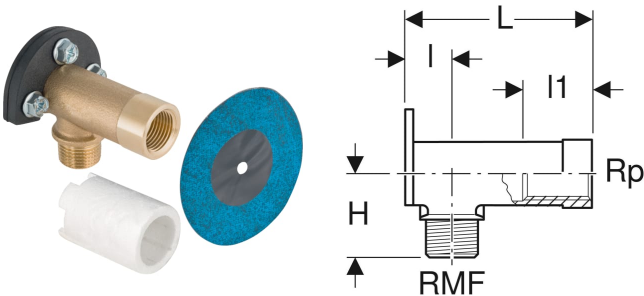

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do zabudowy lekkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną

- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

ZAKRES DOSTAWY

- Kolanko przyłączeniowe 90°
- Tuleja izolacyjna
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Podkładka uszczelniająca
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	RMF "	Rp "	arc °	L cm	I cm	I1 cm	H cm
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	7.3	1.8	3	3.5