


Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką (FKM niebieski)

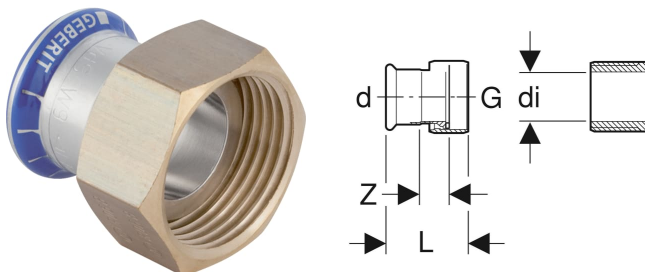

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
50653	12	15	3/4	13	3.7	1.1
50656	15	18	3/4	13	3.7	1.1
50661	20	22	1	20	4	1.1
50664	25	28	1	20	4	1.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>G</i> "	<i>di, ø</i> mm	<i>L</i> cm	<i>Z</i> cm
50665	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3
50667	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3