


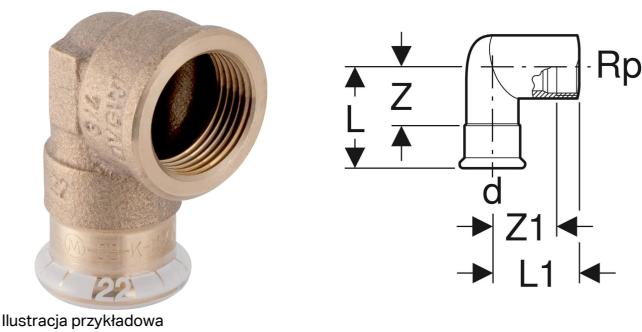

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

MateriałBrąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

AKCESORIA

- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90°

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
52544	12 / 15	15	1/2	90	3.6	2.7	1.6	1.4
52546	15	18	1/2	90	3.6	3	1.6	1.7
52549	20	22	3/4	90	4.5	2.7	2.4	1.2
52552	25	28	1	90	5.1	3.3	2.8	1.6