


Rura ML Geberit Mepla, okrągła izolowana, czerwona, w zwojach

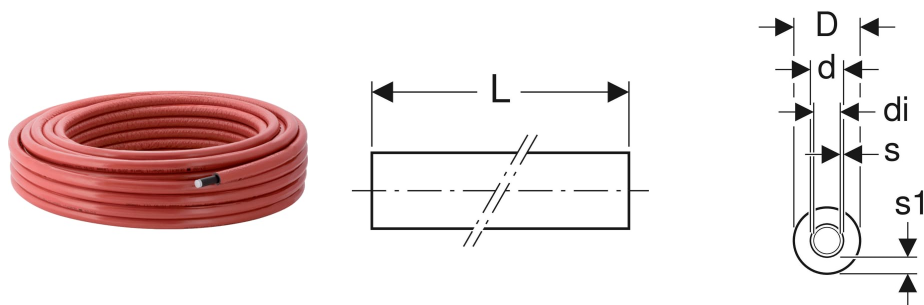

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium czarna na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-RT II / Al / PE-RT II

Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ

AKCESORIA

- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla
- Nożyce Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.134.00.1	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.134.00.2 Nowy	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50
602.134.00.1	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
602.134.00.2 Nowy	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
603.134.00.1	20	26	6	20	3.8	6	3	25
603.134.00.2 Nowy	20	26	6	20	3.8	6	3	25

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025