


Przyłącze proste Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"

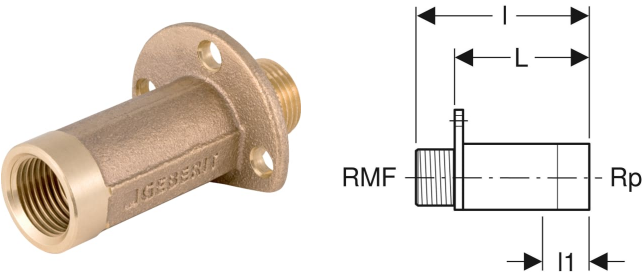

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania

- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

AKCESORIA

- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego

Nr art.	DN	RMF "	Rp "	L cm	I cm	I1 cm
602.283.00.1	15	1/2	1/2	5.7	7.9	2.7