


Zestaw przyłączy prostych Geberit, z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowany, do konstrukcji lekkiej

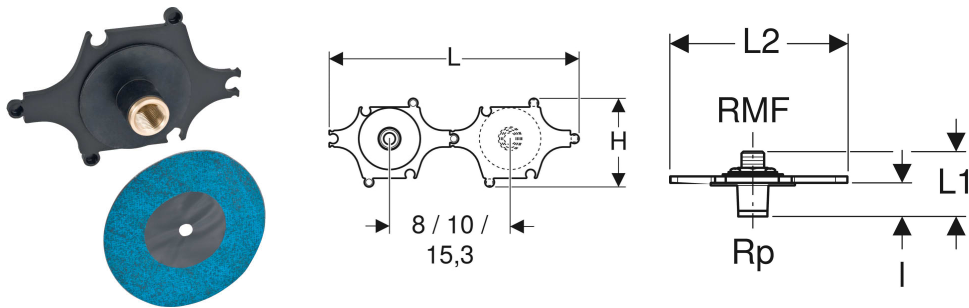

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZAKRES DOSTAWY

- Podłączenie proste
- Tuleja izolacyjna
- Szablon otworów
- Podkładka uszczelniająca
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej

Nr art.	DN	RMF	Rp	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	H cm
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31.6	6	16.5	3.1	11