


# Przyłącze Geberit Mepla z nakrętką

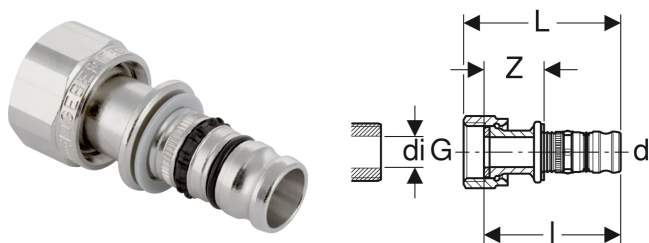

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej  $\leq di$ , patrz tabela
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

## CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany

- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

## DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz niklowany

Nr art.	DN	$d, \varnothing$ mm	G	$di, \varnothing$ mm	L cm	l cm	Z cm
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5.2	4.4	1.9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5.6	4.9	2.2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6.2	5.4	2.3