


# Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, z odsadzeniem, izolowane

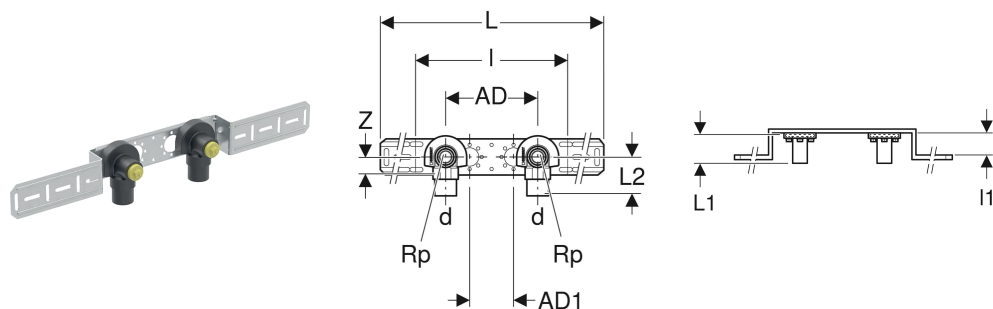

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody pitnej
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

## DANE TECHNICZNE

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Materiał | Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS) |
|----------|-------------------------------|

## ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujące
- 2 zaślepki ochronne

| Nr art.      | DN | d, ø mm | Rp " | arc ° | AD cm | AD1 cm | L cm | L1 cm | L2 cm | I cm | I1 cm | Z cm |
|--------------|----|---------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|------|
| 619.639.00.1 | 12 | 16      | 1/2  | 90    | 10    | 12     | 59.7 | 5.2   | 6     | 25.3 | 4     | 2.8  |
| 619.640.00.1 | 12 | 16      | 1/2  | 90    | 15.3  | 7.3    | 59.7 | 5.2   | 6     | 25.3 | 4     | 2.7  |
| 619.641.00.1 | 15 | 20      | 1/2  | 90    | 10    | 12     | 59.7 | 5.2   | 6     | 25.3 | 4     | 2.8  |

| Nr art.      | DN | d <sub>ø</sub><br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | AD<br>cm | AD1<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | I<br>cm | I1<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|----|----------------------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 619.651.00.1 | 15 | 20                   | 1/2     | 90       | 15.3     | 7.3       | 59.7    | 5.2      | 6        | 25.3    | 4        | 2.8     |