


Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z gwintem zewnętrznym, długie

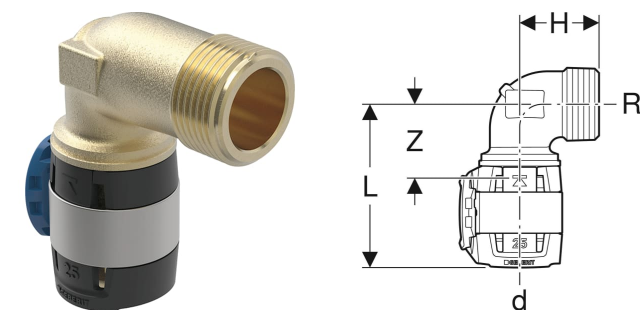

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5.7	3.7	2.4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4.5	2.7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6.1	3.7	2.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>"</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4.5	2.7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4.5	2.7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6.3	5.6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6.8	5.6	3.2