


Trójnik przyłączeniowy Geberit FlowFit do spłuczki podtynkowej

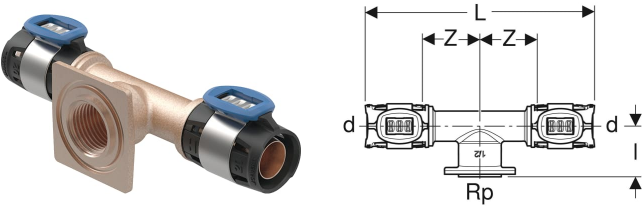

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Kołnierz mocujący do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Wykonanie beżołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz beżołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	I cm	Z cm
620.990.00.1	12 / 15	16	1/2	90	13.4	2.8	3.4
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13.4	2.8	3.4