


Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne

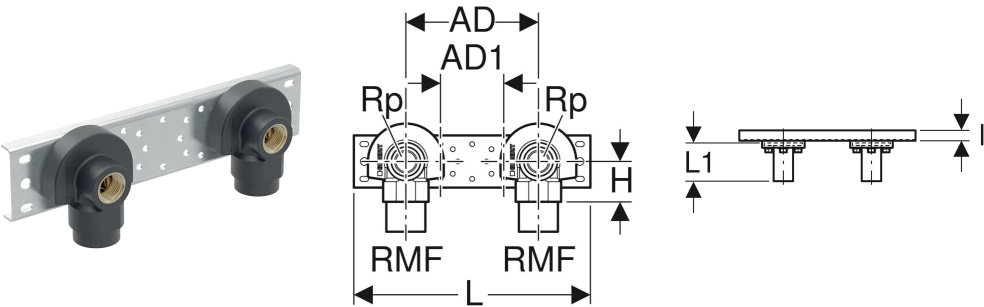

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

ZAKRES DOSTAWY

- 2 końcówki do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF	Rp	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	I cm	H cm
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	4	1.4	3.5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15.3	7.3	27.3	4	1.4	3.5