


Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z nakrętką

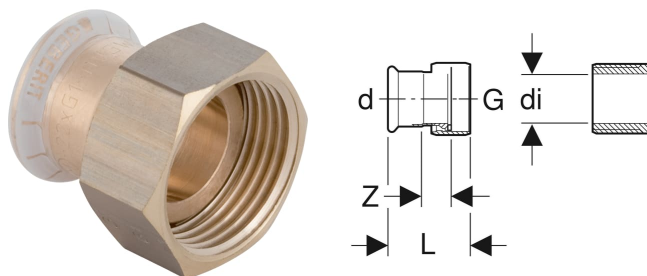

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Nakrętka z mosiądzu

- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	G "	di, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm
65040	15	18	1	20	3.9	1.3
65044	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3
65045	20	22	1 1/2	32	4.4	1.3

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
65046	25	28	1	20	5.5	1.3
65050	25	28	1 1/2	32	4.6	1.3
65051	32	35	2	42	4.8	1.2
65052	40	42	2	42	5.4	1.4
65053	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4
65054	50	54	2 1/2	54	6.3	1.4
65081	10	12	1/2	10	3.2	0.9
65082	12	15	3/4	13	3.7	1.1
65083	15	18	3/4	13	3.7	1.1
65084	20	22	1	20	4	1.1
65085	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3
65086	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3
65087	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>G</i> <i>"</i>	<i>di, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
65088	50	54	2 3/8	51	5.8	1.5
65182	12	15	1/2	10	5.1	2.5