


Zawór zwrotny Geberit NPW, do zaworu szybkoodepowietrzającego

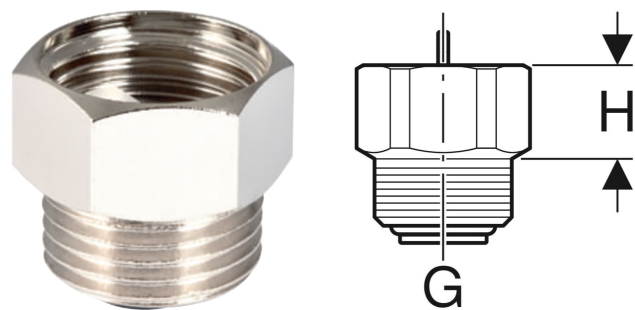

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu

CHARAKTERYSTYKA

- Umożliwia wymianę zaworów szybkiego odpowietrzania bez opróżniania obiegu grzewczego
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Maks. temperatura wody	110 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G	H cm
652.435.22.1	15	1/2	1.4