


R18, R19, R18SP

Śrubunek 3-częściowy



Karta techniczna
0568PL 11/2019

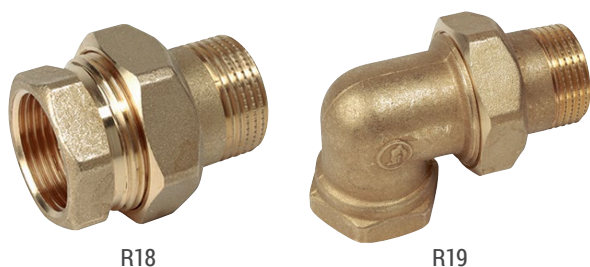

R18

R19

Trzyczęściowe śrubunki proste R18 lub kątowe R19, chromowane lub mosiężne, z przyłączami gwintowanymi GZ, GW.

Odpowiednie do stosowania w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, solarnych i dystrybucji gazu.

Wersje i kody produktu

KOD PRODUKTU	PRZYŁĄCZA	TYP
R18Y002	GW 3/8" x GZ 3/8"	 Mosiężny
R18Y003	GW 1/2" x GZ 1/2"	
R18Y004	GW 3/4" x GZ 3/4"	
R18Y005	GW 1" x GZ 1"	
R18Y006	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	
R18Y017	GW 1-1/2" x GZ 1-1/2"	
R18Y018	GW 2" x GZ 2"	
R18Y007	Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	
R18Y008	Rc 2" x R 2"	
R18Y063	Rp 1/2" x R 1/2"	
R18Y064	Rp 3/4" x R 3/4"	
R18Y065	Rp 1" x R 1"	
R18X002	GW 3/8" x GZ 3/8"	 Chromowany
R18X003	GW 1/2" x GZ 1/2"	
R18X004	GW 3/4" x GZ 3/4"	
R18X005	GW 1" x GZ 1"	
R18X006	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	
R18X017	GW 1-1/2" x GZ 1-1/2"	
R18X018	GW 2" x GZ 2"	
R18X007	Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	
R18X008	Rc 2" x R 2"	

KOD PRODUKTU	PRZYŁĄCZA	TYP
R19Y002	GW 3/8" x GZ 3/8"	 Mosiężny
R19Y003	GW 1/2" x GZ 1/2"	
R19Y004	GW 3/4" x GZ 3/4"	
R19Y005	GW 1" x GZ 1"	
R19Y006	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	
R19Y017	GW 1-1/2" x GZ 1-1/2"	
R19Y018	GW 2" x GZ 2"	
R19Y007	Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	
R19Y008	Rc 2" x R 2"	
R19Y063	Rp 1/2" x R 1/2"	
R19Y064	Rp 3/4" x R 3/4"	
R19Y065	Rp 1" x R 1"	
R19X002	GW 3/8" x GZ 3/8"	 Chromowany
R19X003	GW 1/2" x GZ 1/2"	
R19X004	GW 3/4" x GZ 3/4"	
R19X005	GW 1" x GZ 1"	
R19X006	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	
R19X017	GW 1-1/2" x GZ 1-1/2"	
R19X018	GW 2" x GZ 2"	
R19X007	Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	
R19X008	Rc 2" x R 2"	

► Dane techniczne

Instalacje hydrauliczne

- Nadaje się do stosowania w instalacjach hydraulicznych HVAC, systemach wody użytkowej i solarnych systemach grzewczych
- Zakres temperatury: 5÷160 °C dla rozmiarów 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"
5÷110 °C dla rozmiarów 1-1/2", 2"
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Instalacje gazowe

-  Śrubunki R18Y063, R18Y064, R18Y065, R19Y063, R19Y064 i R19Y065 spełniają wymagania normy UNI 7129 dla instalacji gazowych i posiadają połączenie gwintowe zgodne z normą EN 10226.
- Zakres temperatury: 5÷90 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 5 bar (MOP 5)


Materiały

- Śrubunek: mosiądz UNI EN 12165 CW617N
- Element uszczelniający: PTFE dla rozmiarów 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"
O-Ring NBR dla rozmiarów 1-1/2", 2"

UWAGA. Przed oddaniem do użytku system musi zostać poddany próbie szczelności, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązujących przepisach i odpowiednich normach technicznych, a w szczególności w przypadku stosowania gazu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 5, 7129-1: 2008 UNI.


► Wymiary

R18

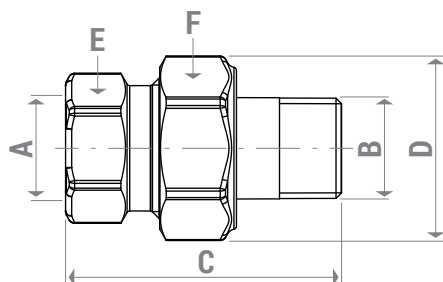

PRZYŁĄCZA A x B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
GW 3/8" x GZ 3/8"	45	30	ch.22	ch.27
GW 1/2" x GZ 1/2" Rp 1/2" x R 1/2"	49	33	ch.26	ch.30
GW 3/4" x GZ 3/4" Rp 3/4" x R 3/4"	53	42	ch.32	ch.38
GW 1" x GZ 1"M Rp 1" x R 1"	58	51	ch.39	ch.46
GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	64	59	ch.49	ch.53
GW 1-1/2" x GZ 1-1/2"	90	73	ch.55	ch.65
GW 2" x GZ 2"	100	87	ch.67	ch.82
Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	92	73	ch.55	ch.65
Rc 2" x R 2"	104	87	ch.67	ch.82

R19

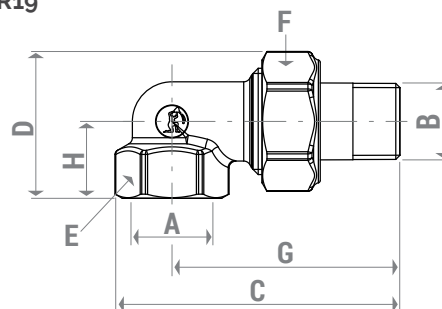

PRZYŁĄCZA A x B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
GW 3/8" x GZ 3/8"	61	32	ch.22	ch.27	50	17
GW 1/2" x GZ 1/2" Rp 1/2" x R 1/2"	67	36	ch.26	ch.30	53	19
GW 3/4" x GZ 3/4" Rp 3/4" x R 3/4"	81	44	ch.32	ch.38	63	23
GW 1" x GZ 1" Rp 1" x R 1"	87	60	ch.39	ch.46	65	35
GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	107	72	ch.49	ch.53	80	43
GW 1-1/2" x GZ 1-1/2"	130	84	ch.55	ch.65	100	48
GW 2" x GZ 2"	149	101	ch.67	ch.82	112	58
Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	132	84	ch.55	ch.65	102	48
Rc 2" x R 2"	153	101	ch.67	ch.82	116	58



R18SP

Śrubunki proste trzyczęściowy z gniazdem płaskim R18SP, mosiężne, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych.

Wersje i kody produktu

KOD PRODUKTU	PRZYŁĄCZA	TYP
R18SPY005	GW 1" x GZ 1"	Mosiężny
R18SPY006	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	
R18SPY007	Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	
R18SPY008	Rc 2" x R 2"	



Dane techniczne

Instalacje hydrauliczne

- Odpowiedni do stosowania w systemach hydraulicznych HVAC i systemach wody użytkowej
- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar


Materiały

- Śrubunek: mosiądz UNI EN 12165 CW617N
- Uszczelka: EPDM

UWAGA. Przed oddaniem do użytku system musi zostać poddany próbie szczelności, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązujących przepisach i odpowiednich normach technicznych.

Wymiary

R18SP

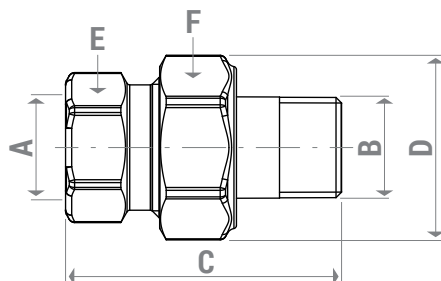

PRZYŁĄCZA A x B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
GW 1" x GZ 1"	58	51	ch.39	ch.46
GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	64	59	ch.49	ch.53
Rc 1-1/2" x R 1-1/2"	93	73	ch.55	ch.65
Rc 2" x R 2"	104	87	ch.67	ch.82

➤ Specyfikacja produktu

R18

Śrubunki proste trzyczęściowe, z przyłączami gwintowanymi GW, GZ. Wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N wykończenie chromowane lub mosiężne. Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych. Uszczelnienie PTFE dla rozmiarów 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"; O-Ring z NBR dla rozmiarów 1-1/2", 2". Zakres temperatury dla instalacji hydraulicznych: 5÷160 °C dla rozmiarów 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"; 5÷110 °C dla rozmiarów 1-1/2", 2". Zakres temperatury dla systemów gazowych: 5÷90 °C. Maks. ciśnienie robocze dla systemów hydraulicznych: 10 bar. Maks. ciśnienie robocze dla systemów gazowych: 5 bar (MOP 5).

R19

Śrubunki kątowe trzyczęściowe, z przyłączami gwintowanymi GW, GZ. Wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N wykończenie chromowane lub mosiężne. Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych. Uszczelnienie PTFE dla rozmiarów 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"; O-Ring z NBR dla rozmiarów 1-1/2", 2". Zakres temperatury dla instalacji hydraulicznych: 5÷160 °C dla rozmiarów 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"; 5÷110 °C dla rozmiarów 1-1/2", 2". Zakres temperatury dla systemów gazowych: 5÷90 °C. Maks. ciśnienie robocze dla systemów hydraulicznych: 10 bar. Maks. ciśnienie robocze dla systemów gazowych: 5 bar (MOP 5).

R18SP

Śrubunki proste trzyczęściowe, z płaską uszczelką, z przyłączami gwintowanymi GW, GZ. Wykonane z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych. Uszczelka z EPDM. Zakres temperatury 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze 10 bar.

⚠ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Instalacja, uruchomienie i okresowa konserwacja produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel zgodnie z krajowymi przepisami i / lub lokalnymi normami. Wykwalifikowany instalator musi podjąć wszelkie niezbędne działania, w tym stosowanie środków ochrony osobistej, dla bezpieczeństwa własnego i innych osób. Niewłaściwa instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenia przedmiotów, za które firma Giacomini S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności.

♻ Utylizacja opakowań. Pudełko kartonowe: recykling papieru. Torby plastikowe i folia bąbelkowa: recykling tworzyw sztucznych.

ℹ Dodatkowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na giacomini.com lub skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej. Niniejszy dokument zawiera jedynie ogólne wskazówki. Giacomini S.p.A. może wprowadzać zmiany produktów zawartych w niniejszym dokumencie ze względów technicznych lub handlowych w dowolnym czasie, bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej nie zwalniają użytkownika z bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad i norm.

♻ Utylizacja produktu. Nie należy wyrzucać produktu jako odpadów komunalnych po zakończeniu cyklu użytkowania. Produkt usuwać zgodnie z procesem recyklingu zarządzanego przez władze lokalne lub sprzedawców świadczących tego rodzaju usługi.

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 44/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Śrubunki i półśrubunki R18SPYxxx, R18Yxxx, R19Yxxx, R18Xxxx, R19Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Zakres temperatury pracy	R18SPYxxx: 5÷110 °C R18Yxxx, R19Yxxx, R18Xxxx, R19Xxxx: 5÷160 °C (do średnicy 1 ¼") R18Yxxx, R19Yxxx, R18Xxxx, R19Xxxx: 5÷110 °C (dla średnic 1 ½" i 2")
Wpływ na jakość wody	Atest PZH dla: R18Yxxx, R19Yxxx