



R254WL

Opis

Zawór kulowy, z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, odpowiedni do wody użytkowej.
Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu
R254WX052	Rp 3/8" x R 3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielona
R254WX053	Rp 1/2" x R 1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielona
R254WX054	Rp 3/4" x R 3/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielona
R254WX055	Rp 1" x R 1"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielona
R254WX056	Rp 1-1/4" x R 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielona
R254WX057	Rp 1 1/2" x R 1-1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielona
R254WX058	Rp 2" x R 2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielona

i Wersja chromowana jest ostatnią w produkcji, produkt zostanie zastąpiony wersją niklowaną.

Dane techniczne**Główne cechy i materiały**

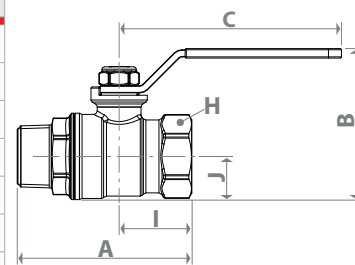
- Odpowiedni do wody użytkowej
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa rączka z powłoką antykorozyjną, i z zieloną powłoką PVC

Zakres zastosowania

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:
4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R254WX052	10	55	22	46	14	77	wr.21	6,7
R254WX053	14	64	27	49	15	77	wr.25	10,2
R254WX054	18	76	31	64	18	94	wr.32	18,5
R254WX055	22	89	38	73	23	94	wr.39	36,3
R254WX056	28	100	42	82	28	94	wr.48	73,5
R254WX057	35	105	46	100	33	136	wr.55	105
R254WX058	45	124	54	115	41	136	wr.67	158

**Specyfikacja produktu****R254WL**

Zawór kulowy, z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym, odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Stalowa rączka z powłoką antykorozyjną, i z zieloną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe antybakteryjne R254WXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH