



R387L

R388L

Opis

Zawory dwururowe proste R387L i kątowe R388L zostały zaprojektowane dla grzejników płytowych ze zintegrowanym sterowaniem, i przyłączem 3/4" E i odległością między osiami 50 mm. Grzejniki płytowe z podłączeniem 1/2" GW mogą być również podłączane za pomocą specjalnego adaptera. Zawory R387L i R388L są wyposażone w wewnętrzne zawory odcinające na dwóch połączeniach, przez które można zatrzymać przepływ, odcinając grzejniki płytowe. Zawory odcinające umożliwiają również równoważenie obwodów kluczem imbusowym poprzez zmianę liczby obrotów w celu ich otwarcia (zalecamy przekręcenie tylko jednego zaworu odcinającego, pozostawiając drugi całkowicie otwarty).

Wersje i kody produktu

Seria	Kod produktu	Przyłącza "Grzejnik x Rura"	Wersja
R387L	R387LX001	3/4"GW x M18	prosta
	R387LX011	1/2"GW x M18	
	R387LX002	3/4"GW x 3/4"E	
	R387LX012	1/2"GZ x 3/4"E	
R388L	R388LX001	3/4"GW x M18	kątowa
	R388LX011	1/2"GZ x M18	
	R388LX002	3/4"GW x 3/4"E	
	R388LX012	1/2"GZ x 3/4"E	



Notatka.

Kody dla grzejników płytowych 3/4" GW obejmują 2 adaptery Eurocono R483Y011.

Kody dla grzejników płytowych 1/2" GZ obejmują 2 adaptery R483Y002 (1/2"GZ x 3/4"GZ).

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5 ÷ 110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
- Natężenie przepływu czynnika grzewczego 100 %
- Odległość między osiami przyłączy: 50 mm
- Zawory odcinająco-regulacyjne na klucz imbusowy 6 mm
- Przyłącza grzejników płytowych z uszczelką samouszczelniającą z EPDM
- Przyłączenie na złączki 3/4"E lub M18
- Niepreferencyjne połączenia zasilania i powrotu



Materiały

- Korpus zaworu i nakrętki: niklowany mosiądz UNI EN 12165 - CW617N
- Uszczelnienia: EPDM

Straty ciśnienia

Schematy strat ciśnienia zostały określone dla zaworu prostego R387L oraz kątowego R388L utrzymując jeden zawór odcinający całkowicie otwarty i zmieniając liczbę obrotów, w celu otwarcia drugiego.

Aby określić całkowitą stratę ciśnienia, do straty ciśnienia na zaworze należy dodać wartość straty na rurze zasilającej i na grzejniku ze zintegrowaną regulacją termostatyczną.

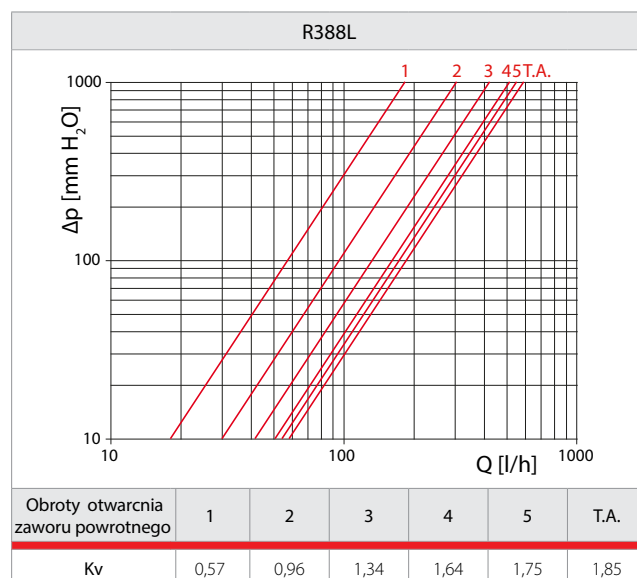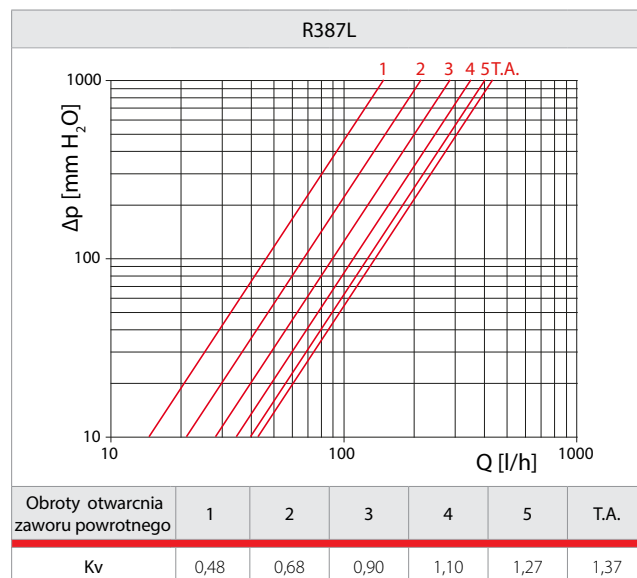



Instalacja

Zawory dwururowe R387L i R388L, podłączane są bezpośrednio do grzejników płytowych z podłączeniem 3/4" E, umieszczając pomiędzy nimi dołączony do zestawu plastikowy adapter R483Y011. Jeżeli grzejniki płytowe posiadają przyłącza 1/2" GW, należy przykręcić do grzejnika płytowego specjalny adapter R483Y002 z samouszczelniającą się uszczelką za pomocą klucza imbusowego 10 mm. Po zainstalowaniu adaptera, należy połączyć zawór dokręcając nakrętki kluczem sześciokątnym 30 mm. Zawory są podłączane do rur zasilających za pomocą złączek Eurocono (R178E, R179E) lub M18 (R178, R179, R179AM), w zależności od wersji.



Specyfikacja produktu

R387L


Zawór prosty do grzejników z dolnym zasilaniem, ze zintegrowaną grupą termostatyczną, mosiądz niklowany. Płaskie przyłącza gniazdowe z uszczelkami, w tym adaptery samouszczelniające do grzejników płytowych 3/4" GZ lub 1/2" GW. Odległość między osiami przyłączy 50 mm. Podłączenie rur za pomocą złączek 3/4" Eurocono lub M18. Zakres temperatur: 5 ÷ 110 °C. Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

R388L


Zawór kątowy do grzejników z dolnym zasilaniem, ze zintegrowaną grupą termostatyczną, mosiądz niklowany. Płaskie przyłącza gniazdowe z uszczelkami, w tym adaptery samouszczelniające do grzejników płytowych 3/4" GZ lub 1/2" GW. Odległość między osiami przyłączy 50 mm. Podłączenie rur za pomocą złączek 3/4" Eurocono lub M18. Zakres temperatur: 5 ÷ 110 °C. Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Wymiary

R387L

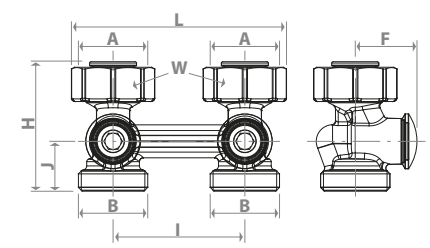


Kod produktu	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R387LX001	3/4"GW x M18	50	82	49	19	23	30
R387LX002	3/4"GW x 3/4"E	50	82	49	19	23	30

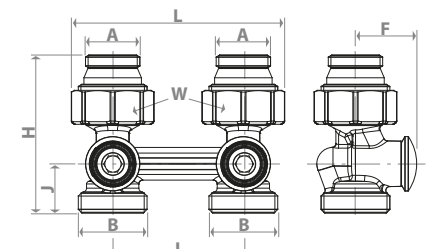


Kod produktu	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R387LX011	1/2"GZ x M18	50	82	61	19	23	30
R387LX012	1/2"GZ x 3/4"E	50	82	61	19	23	30

R388L

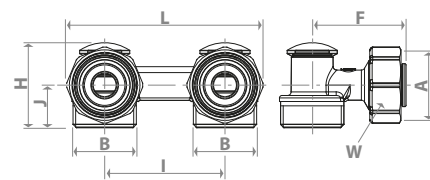

Kod produktu	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R388LX001	3/4"GW x M18	50	82	36	18	39	30
R388LX002	3/4"GW x 3/4"E	50	82	36	18	39	30

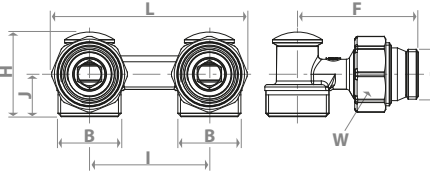

Kod produktu	A x B	I [mm]	L [mm]	H [mm]	J [mm]	F [mm]	W [mm]
R388LX011	1/2"GZ x M18	50	82	36	18	51	30
R388LX012	1/2"GZ x 3/4"E	50	82	36	18	51	30

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255

✉ consulenza.prodotti@giacomini.com Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 16/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory grzejnikowe ręczne R388LXxxx, R387LXxxx, gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Temperatura medium	5÷110 °C
Ciśnienie statyczne	PN10