


R462LX001

R462LX011

R462LX021
R462L

Opis

Głowice termostatyczne R462L, montowane na zaworach z opcją termostatyczną, pozwalają użytkownikom na ograniczenie temperatury wody dostarczanej do instalacji grzewczych i/lub sanitarnych. Są one wyposażone w sondę temperatury, która może być zainstalowana przylgowo z rurą przepływową lub zanurzona w odpowiedniej obudowie 1/2". W zależności od temperatury wykrytej przez sondę, głowica termostatyczna otwiera lub zamyka zawór z opcją termostatyczną, w celu utrzymania stałej temperatury zasilania ustawionej na pokrętle.

Wersje i kody produktu

Seria	Kod produktu	Typ	Długość rury kapilarnej
R462L	R462LX001	-	2 m
	R462LX011	z nakrętką pierścieniową 1/2" GZ z uszczelką rury kapilarnej	
	R462LX021	z kieszenią 1/2" GZ	

Akcesoria

- **R455AY001:** głowicę można obrócić do żądanej pozycji kalibracji, a następnie zablokować za pomocą urządzenia zabezpieczającego R445A.
- **R465Y001:** pomocniczy czujnik temperatury do montażu przylgowego.

Technical data

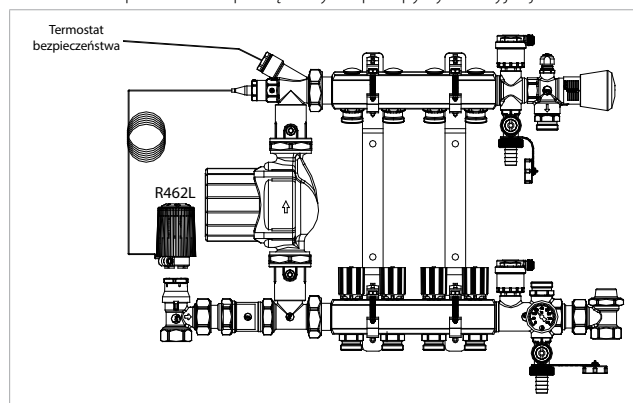
- Maks. temperatura robocza: 110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
- Maksymalna różnica ciśnień w zaworze (seria TG i PTG): 1,4 bar (3/8", 1/2"); 0,7 bar (3/4"); 0,4 bar (1")
- Zakres regulacji temperatury: 20÷70 °C

Instalacja

Przykład montażu na rozdzielaczu

Głowica R462L może być stosowana w połączeniu z rozdzielaczami "stałopunktowymi" R557 lub R557F w układach mieszanych (grzejniki i ogrzewanie podłogowe).

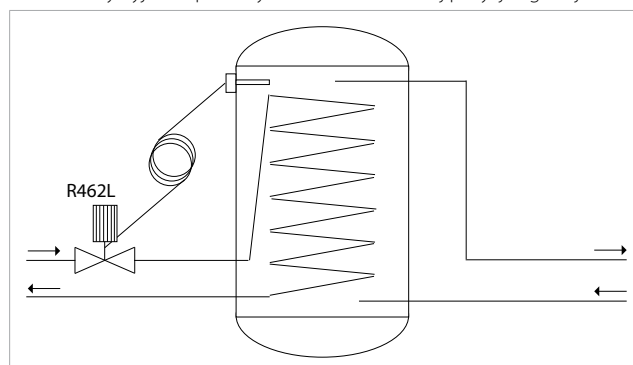
Głowica termostatyczna zamontowana na zaworze z opcją termostatyczną przed rozdzielaczem pozwala użytkownikowi na ograniczenie temperatury zasilania zgodnie z życzeniem. Instalacja powinna być wyposażona w termostat bezpieczeństwa podłączony do pompy cyrkulacyjnej.




Przykład w instalacjach ciepłej wody użytkowej

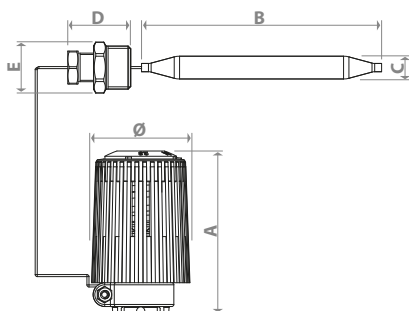
Dzięki zastosowaniu głowicy R462L możliwe jest utrzymanie stałej temperatury kotła w prosty i ekonomiczny sposób.

Głowica termostatyczna zamontowana na zaworach z opcją termostatyczną pozwala na wprowadzenie cieczy grzewczej, gdy czujnik zanurzony w zbiorniku wykryje temperatury niższe od ustawionej pozycji regulacji.

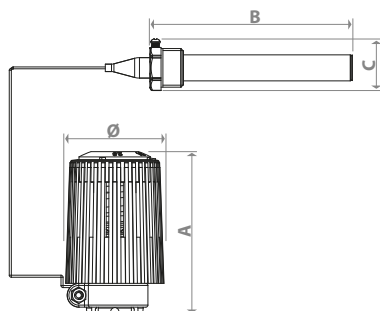


**Wymiary****R462LX001**

A [mm]	Ø [mm]	B [mm]	C [mm]
78	48	116	11

R462LX011

A [mm]	Ø [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
78	48	116	11	31	25

R462LX021

A [mm]	Ø [mm]	B [mm]	C [mm]
78	48	109	28

Specyfikacja produktu**R462LX001**

Głowica termostatyczna z ogranicznikiem temperatury i zdalnym czujnikiem cieczy. Regulowana na zaworze. Zakres temperatur 20÷70 °C. Możliwość zablokowania lub osiągnięcia częściowego otwarcia i/lub zamknięcia. Długość rury kapilarnej 2 m.

R462LX011

Głowica termostatyczna z ogranicznikiem temperatury i zdalnym czujnikiem cieczy. Regulowana na zaworze. Zakres temperatur 20÷70 °C. Możliwość zablokowania lub osiągnięcia częściowego otwarcia i/lub zamknięcia. Długość rury kapilarnej 2 m. Wyposażona w nakrętkę pierścieniową 1/2".

R462LX021

Głowica termostatyczna z ogranicznikiem temperatury i zdalnym czujnikiem cieczy. Regulowana na zaworze. Zakres temperatur 20÷70 °C. Możliwość zablokowania lub osiągnięcia częściowego otwarcia i/lub zamknięcia. Długość rury kapilarnej 2 m. Wyposażona w obudowę 1/2".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 6 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com

This pamphlet is merely for information purposes. Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 19/2020
	PN-EN 215-1:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.
	Głowice termostatyczne R462LXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Odporność na ciśnienie	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.2.1
Odporność na skręcanie	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.2.4
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.2.5
Histeresa przy nominalnym natężeniu przepływu	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.3.5
Wpływ zmiany różnicy ciśnień	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.3.6
Wpływ zmiany ciśnienia statycznego	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.3.7
Wpływ temperatury pomieszczenia	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.3.9
Czas reakcji	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.3.11
Wytrzymałość i odporność na temperaturę	Zgodnie z PN-EN 215: 2019, pkt 5.4
Temperatura medium	5÷110 °C
Kolor	Biały
Przyłącze	„Clip Clap” – system Giacomini
Zakres regulacji	20÷70°C
Czujnik	Cieczowy