



R580

Opis

Belka rozdzielacza c.w.u. z gwintami zewnętrznymi dla złązek zaciskowych skręcanych metrycznych M16.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 16 bar
- Główne przyłącza - gwint wewnętrzny ISO228
- Odległość pomiędzy osiami wyjść: 35 mm lub 50 mm

Materiał

- Mosiądz CW605N

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Główne przyłącza x wyjścia	Ilość wyjść
R580Y022	3/4"GW x M16 Dystans między osiami wyjść 35 mm	2
R580Y023		3
R580Y024		4
R580Y025		5
R580Y026		6
R580Y027		7
R580Y028		8
R580Y029		9
R580Y030		10
R580Y062	1"GW x M16 Dystans między osiami wyjść 35 mm	2
R580Y063		3
R580Y064		4
R580Y065		5
R580Y066		6
R580Y067		7
R580Y068		8
R580Y069		9
R580Y070		10
R580Y071		11
R580Y122	3/4"GW x M16 Dystans między osiami wyjść 50 mm	2
R580Y123		3
R580Y124		4
R580Y125		5
R580Y126		6
R580Y127		7
R580Y128		8
R580Y162	1"GW x M16 Dystans między osiami wyjść 50 mm	2
R580Y163		3
R580Y164		4
R580Y165		5
R580Y166		6
R580Y167		7
R580Y168		8
R580Y169		9
R580Y170		10


Specyfikacja produktu

R580

Belka rozdzielacza c.w.u. z gwintami zewnętrznymi dla złązek zaciskowych skręcanych metrycznych M16. Odległość pomiędzy osiami wyjść: 35 mm lub 50 mm Zakres temperatury 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze 16 bar.

Wymiary

	3/4"x16	1"x16
G	3/4"GW	1"GW
B	16	16
I	35 i 50	35 i 50
C	21	23
D	31	38
H	48	54

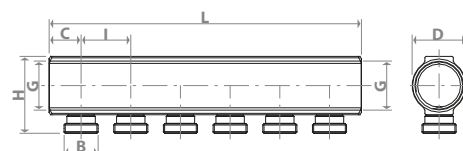

ROZSTAW WYJŚĆ	WYJŚCIA	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	L 3/4"x16	80	115	150	185	220	255	290	325	360
	L 1"x16	80	115	150	185	220	255	290	325	360
50	L 3/4"x16	95	130	165	200	235	270	305	-	-
	L 1"x16	95	130	165	200	235	270	305	340	375

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 25/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	PN-EN 1254-4 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych.
	Rozdzielacze
	R580Yxxx
	gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiał i badania	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.1
Złącza śrubunkowe	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.2
Wymiary gwintów	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.3
Minimalna grubość ścianki	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.5
Minimalny otwór dla łączników nierównoprzelotowych	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.6
Minimalna średnica zewnętrzna powierzchni uszczelniających	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.7
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Przepustowość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.8
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Temperatura medium	5÷110 °C
Ciśnienie statyczne	PN16
Wpływ na jakość wody	Atest PZH