



Opis

Zawór kulowy, połączenie zaciskowe i gwint wewnętrzny (do rur miedzianych zgodnych z EN 1057; do rur ze stali nierdzewnej zgodnych z EN 10217-7 i EN 10312; do rur ze stali węglowej zgodnych z EN 10305-3), z kurkiem spustowym do podłączenia z węzłem Ø 9 mm, stosowany do wody użytkowej. Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Połączenie	Rozmiar kurka	Profil zaciskowy	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatka
R850VY158	2"GW (Rp, EN 10226) x Ø 54	3/8"	V	Mosiężne	Rączka	Zielony	Kurek spustowy

Dane techniczne

Główne cechy i materiały

- Odpowiedni do wody użytkowej
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ring
- Podwójny O-ring na połączeniu zaprasowanym, zgodny z normą EN 681-1
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa rączka z powłoką antykorozyjną i zieloną powłoką PVC
- Kurek spustowy do połączenia z węzłem Ø 9 mm
- System zaciskowy profilu "V"




Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Max. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 2,8 MPa (28 bar)

Wymiary i Kv


Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R850VY158	50	165	69	122	44	136	67	211



Specyfikacja produktu

R850VWS

Zawór kulowy, połączenie zaciskowe i gwint wewnętrzny (do rur miedzianych zgodnych z EN 1057; do rur ze stali nierdzewnej zgodnych z EN 10217-7 i EN 10312; do rur ze stali węglowej zgodnych z EN 10305-3), z kurkiem spustowym do podłączenia z węzłem Ø 9 mm. Odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Zawór z pełnym przepływem. Stalowa rączka z powłoką antykorozyjną i zieloną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym uszczelnieniem O-ring. Podwójny O-ring na połączeniu zaprasowanym, zgodny z normą EN 681-1. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 2,8 MPa (28 bar).

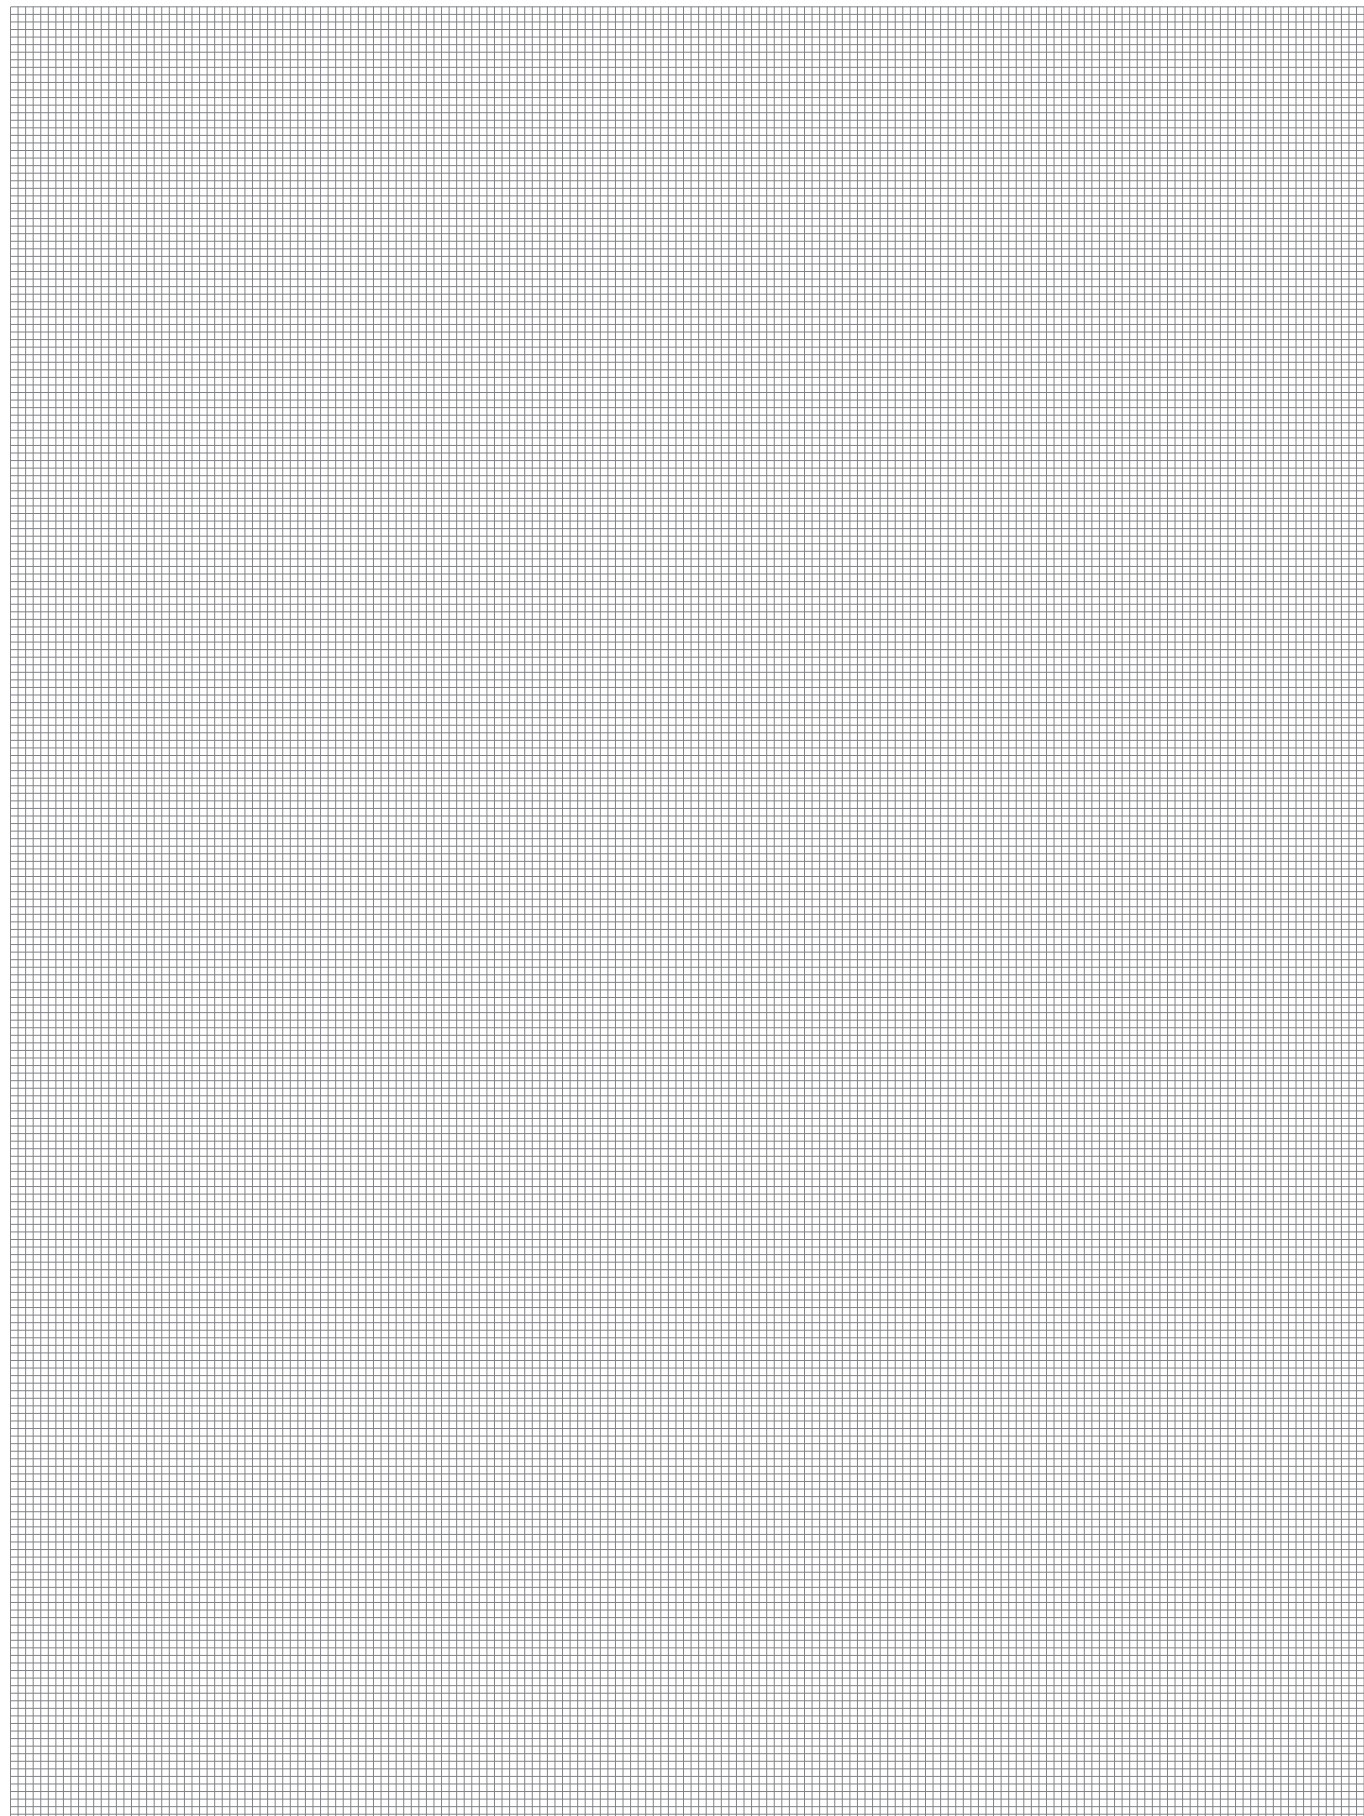

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy