



R854VT

Opis

Zawór kulowy, połączenie zaciskowe i gwint wewnętrzny (do rur miedzianych zgodnych z EN 1057; do rur ze stali nierdzewnej zgodnych z EN 10217-7 i EN 10312; do rur ze stali węglowej zgodnych z EN 10305-3), do rur z wysoką izolacją, stosowany do wody użytkowej. Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Połączenie	Profil zaciskowy	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatka
R854VY102	1/2"GW (Rp, EN 10226) x Ø 18	V - SA - M	Mosiężne	Przedłużony motylek	Zielony, czerwony, niebieski	Do rur o dużej grubości izolacji
R854VY103	1/2"GW (Rp, EN 10226) x Ø 15	V - SA - M	Mosiężne	Przedłużony motylek	Zielony, czerwony, niebieski	Do rur o dużej grubości izolacji
R854VY104	3/4"GW (Rp, EN 10226) x Ø 22	V - SA - M	Mosiężne	Przedłużony motylek	Zielony, czerwony, niebieski	Do rur o dużej grubości izolacji
R854VY105	1"GW (Rp, EN 10226) x Ø 28	V - SA - M	Mosiężne	Przedłużony motylek	Zielony, czerwony, niebieski	Do rur o dużej grubości izolacji
R854VY106	1 1/4"GW (Rp, EN 10226) x Ø 35	V - SA - M	Mosiężne	Przedłużony motylek	Zielony, czerwony, niebieski	Do rur o dużej grubości izolacji

Dane techniczne

Główne cechy i materiały

- Odpowiedni do wody użytkowej
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-ringiem
- Podwójny O-ring na połączeniu zaprasowanym, zgodny z norma EN 681-1
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Plastikowy przedłużony motylek z zieloną, niebieską i czerwoną płytką
- System zaciskowy profilu: "V", "SA" lub "M"




Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷110 °C, możliwość 120 °C przez krótki czas
- Max. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 3,5 MPa (35 bar) dla Ø 15 - Ø 18 - Ø 22, 2,8 MPa (28 bar) dla Ø 28 - Ø 35

Wymiary i Kv


Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R854VY102	15	80	50	81	17	78	26	12,7
R854VY103	15	80	50	81	17	78	26	12,7
R854VY104	20	92	58	90	21	78	32	24,6
R854VY105	25	102	61	99	25	78	41	48,5
R854VY106	32	112	65	108	30	78	50	98,0



Specyfikacja produktu

R854VT

Zawór kulowy, połączenie zaciskowe i gwint wewnętrzny (do rur miedzianych zgodnych z EN 1057; do rur ze stali nierdzewnej zgodnych z EN 10217-7 i EN 10312; do rur ze stali węglowej zgodnych z EN 10305-3), do rur z wysoką izolacją, stosowany do wody użytkowej. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Zawór z pełnym przepływem. Plastikowy przedłużony motylek z zieloną, niebieską i czerwoną płytką. Trzpień z podwójnym O-ringiem. Podwójny O-ring na połączeniu zaprasowanym, zgodny z normą EN 681-1. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷110 °C, możliwość 120 °C przez krótki czas. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 3,5 MPa (35 bar) dla Ø 15 - Ø 18 - Ø 22; 2,8 MPa (28 bar) dla Ø 28 - Ø 35.

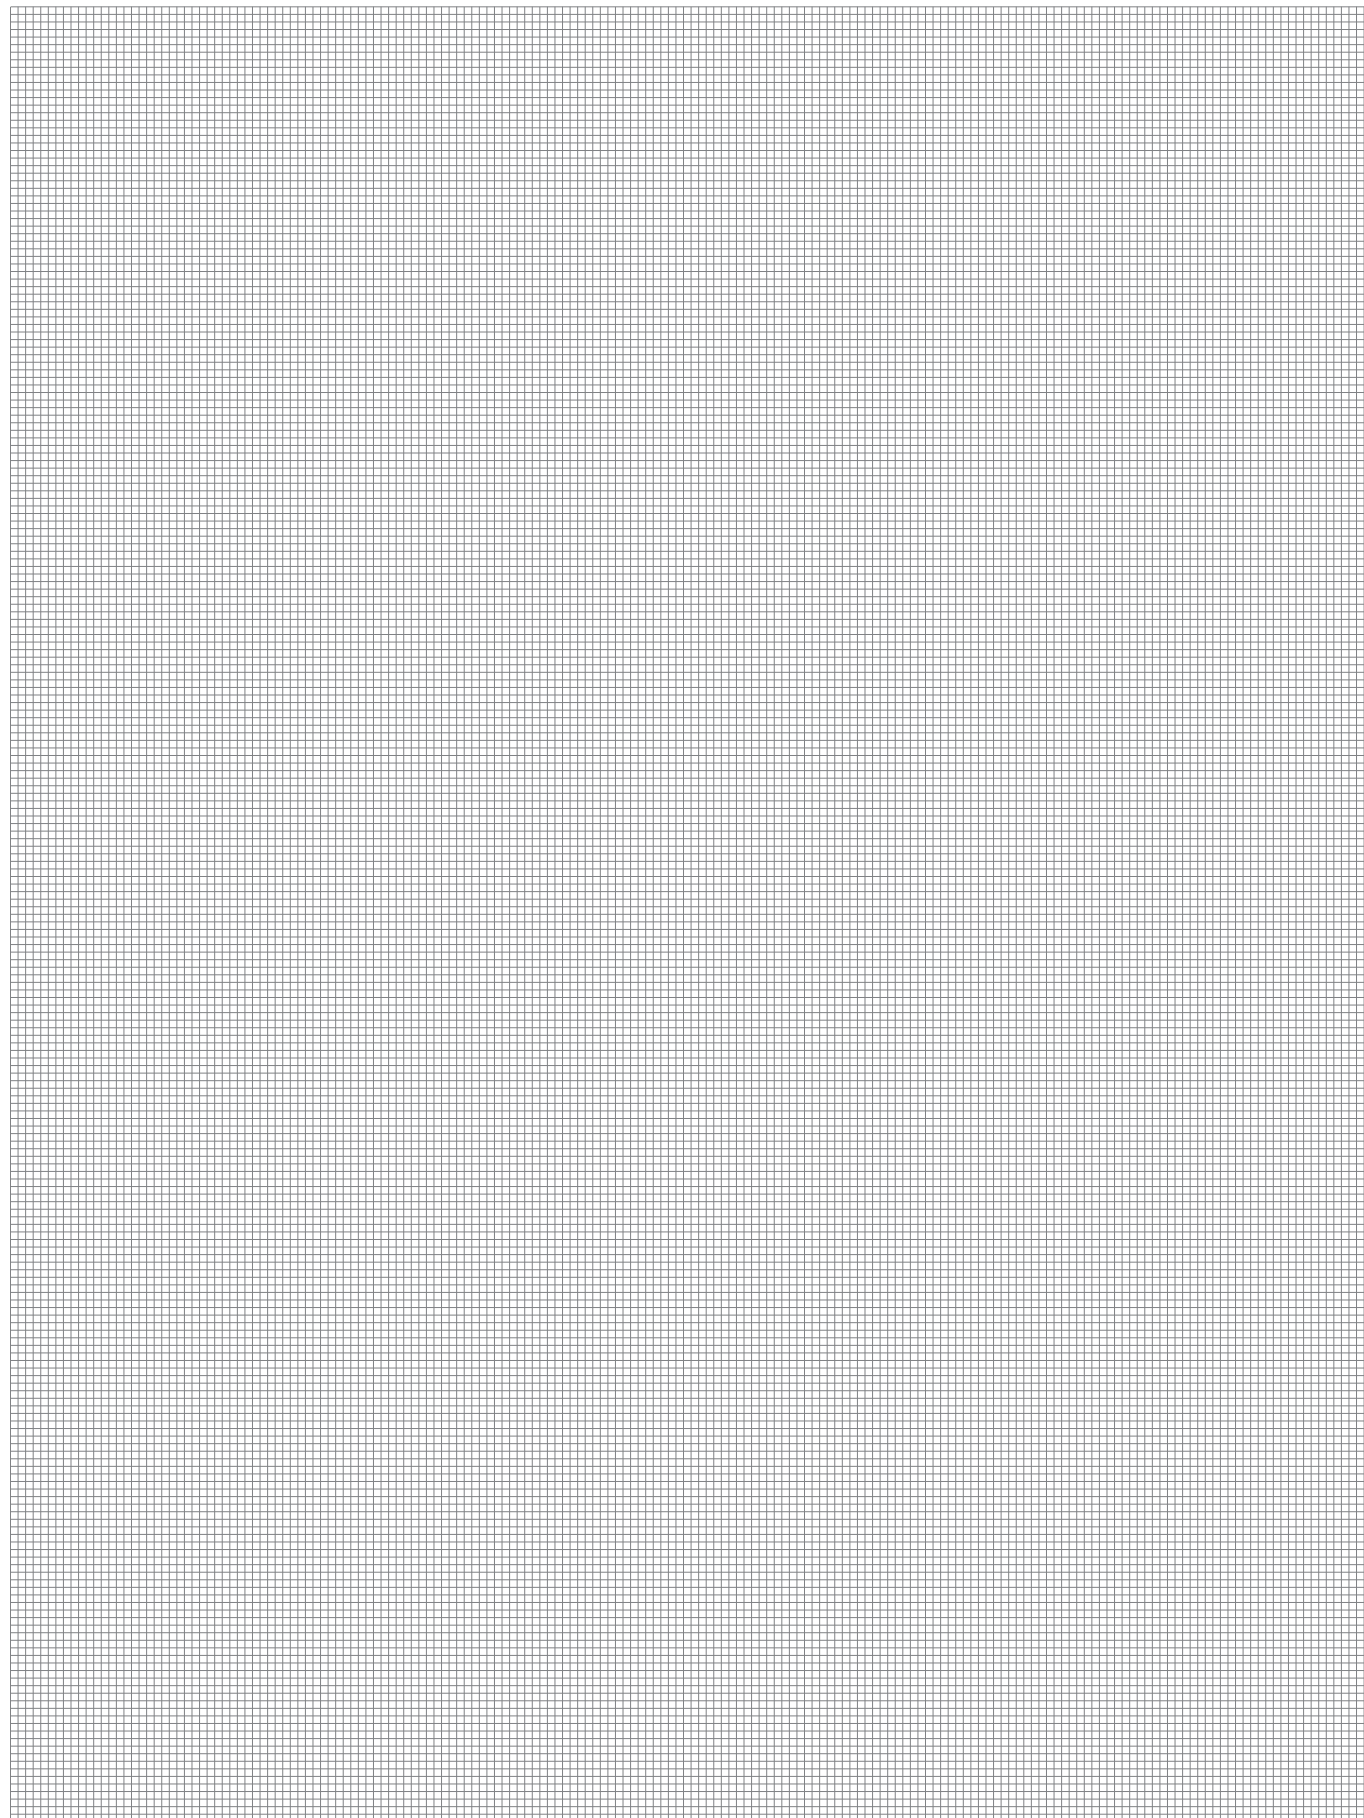

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy