


## Korpus Odpływu 1-cz Ferrofix, KF15 DN 100, poz., 300x300, kratka L15

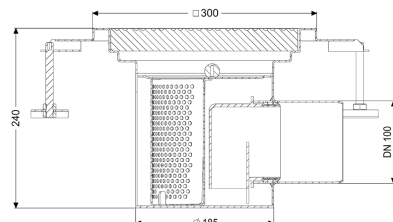

### Dane produktowe

Nr art.: 55154  
GTIN: 4026092107799  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

### Opis

Jednoczęściowy wpust podłogowy Ferrofix ze stali nierdzewnej System 185 służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osadnik i kratkę. Wpust nadaje się do cienkowarstwowych pokryw podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz). Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wydajność odpływu ■ 2,4 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm.

#### Wersja

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| System:                                     | 185                                                                          |
| Zawartość osadnika:                         | tak                                                                          |
| Uszczelnienie na nasadzie:                  | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Wys. zamknięcia wodnego:                    | 70 mm                                                                        |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 2,5                                                                          |
| Odpływ:                                     | poziomy                                                                      |

#### Cechy ogólne

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Materiał:                                         | Stal nierdzewna 14301 |
| Odpływ:                                           | poziomy               |
| Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji: | 15 mm                 |
| Syfon:                                            | wodny                 |

#### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Długość: | 300 mm |
|----------|--------|

Szerokość: 300 mm  
Wysokość: 240 mm

Zbiornik/korpus  
Liczba odpływów: 1  
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100 mm  
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy  
Typ pokrywy: Ruszt kratowy  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)  
Materiał rusztu: Stal nierdzewna V2A  
Kształt nasady: Kwadratowa  
Zawartość osadnika: tak

Ruszt  
Materiał rusztu: Stal nierdzewna V2A