


Wpust piwniczny „Universale Plus” pion., Variofix, Zawór przeciwzalew., WU

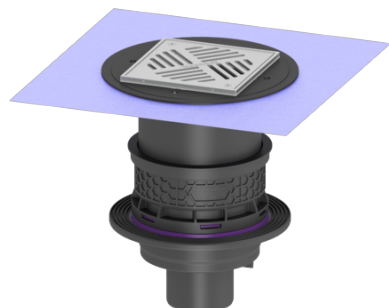

Article information

Nr art.: 27651
GTIN: 4026092096888
Grupa Rabatowa: 01

Description

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Wpust jest wyposażony w wymowany zawór przeciwzalewowy z dwoma klapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Odptyw jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj uszczelnienia: Uszczelnienie zespolone
Zamknięcie awaryjne: tak

Uszczelnienie na nasadzie: załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : W0-I
Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm
Ochrona przeciwzalewowa: Typ 5
Liczba mechanicznych klap zwrotnych: 2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100
Kolor: czarny
Norma: EN 1253, EN 13564

Wymiary:

Wysokość:	270 mm
Wybranie, długość:	310 mm
Wybranie, szerokość:	310 mm
Średnica:	295 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	309 - 408 mm
---------------------	--------------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca:	pionowy
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Zakres regulacji:	12 - 28 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	200 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	25 mm

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	1,6 l/s
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,7 l/s