


Wpust piwniczny „Universale Plus” pion., Variofix, Syfon, WU

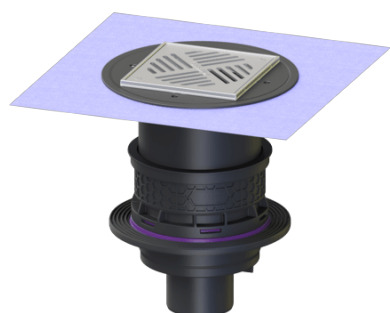

Article information

Nr art.: 29151
GTIN: 4026092096918
Grupa Rabatowa: 01

Description

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Wpust jest wyposażony w wymowany syfon oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Odptyw jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Syfon: łącznie z
Rodzaj uszczelnienia: Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie: załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1: WO-I

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100
Kolor: czarny
Norma: EN 1253

Wymiary:

Wysokość: 270 mm
Wybranie, długość: 310 mm
Wybranie, szerokość: 310 mm
Średnica: 295 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110
Głębokość zabudowy:	309 - 408 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca:	pionowy
Możliwość regulacji wysokości: Zakres regulacji:	Nasada teleskopowa 12 - 28 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	200 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	25 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	1,6 l/s
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	2,3 l/s