
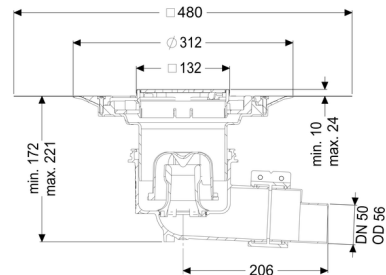


## Wpust obiektowy Ecoguss DN 50, bocz., Variofix, Kratka design

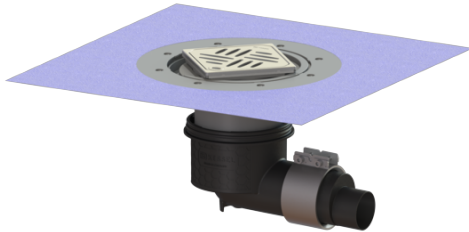

### Article information

Nr art.: 48358.53  
 GTIN: 4026092052884  
 Grupa Rabatowa: 01

### Advantages

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Description

Wpust obiektowy Ecoguss z krawędzią przyłączeniową służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej.

Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

### Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

**Cechy ogólne:**

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	58
Norma:	EN 1253-1

**Zbiornik:**

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
Wariant króćca:	boczny
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Kratka design
Kratka Design:	Kessel
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Kolor pokrywy:	srebrny
Min. wysokość powłoki:	10 mm
maks. grubość podłogi :	24 mm
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	120 mm
Szerokość:	120 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Blokada:	Lock & Lift

**Kratka:**

Długość ramy:	132 mm
Szerokość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS