


## Korpus Ferrofix Sys 125, DN 100, Odpływ boczny

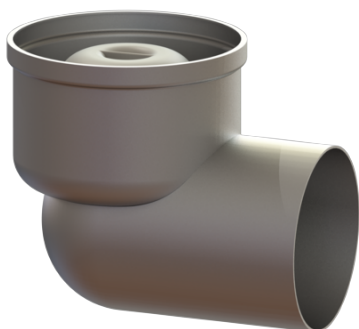

### Article information

Nr art.: 54420  
GTIN: 4026092053621  
Grupa Rabatowa: 03

### Advantages

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

### Description

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej.

Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

### Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

### Wymiary:

Długość:	196 mm
Szerokość:	142 mm
Wysokość:	165 mm

### Zbiornik:

Liczba odpływów:

1 ST

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu:

Stal nierdzewna 14301

Wariant króćca:

boczny