


SCHEMAT HYDRAULICZNY

Lp.	Nazwa elementu	Indeks
1	Pakiet Neodens 24 + SRNB 120:	7846971120NBTC
	- Neodens 24	7846971
	- SRNB 120	58870003
	- Węże podłączeniowe kotła do podgrzewacza	100012901P
	- Czujnik c.w.u. AD212p	100000030P
	- SMART TC° Termostat pokojowy modulujący przewodowy	7691375
Wypożyczenie dodatkowe		
2	AF60 Czujnik zewnętrzny	85757741

	Zawór zwrotny
	Zawór odcinający
	Zawór redukcyjny
	Zawór bezpieczeństwa
	Filtr siatkowy
	Stacja uzdatniania wody
	Neutralizator kondensatu
	Naczynie wzbiorcze c.w.u.

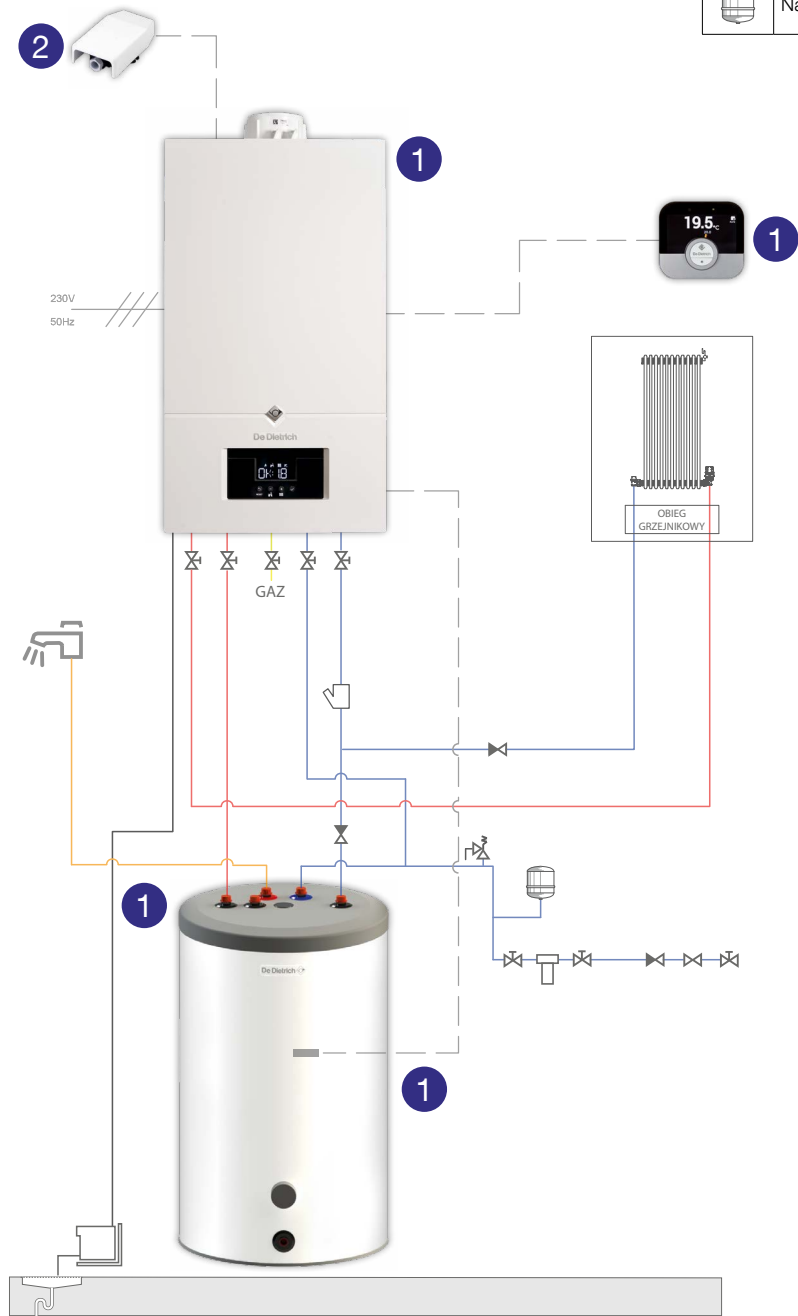

PAKIETY kotła jednofunkcyjnego NEODENS z podgrzewaczem c.w.u. SRNB



PAKIETY Z PODGRZEWACZEM C.W.U.

Zestawy pakietowe gazowego kotła kondensacyjnego NEODENS z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. SRNB 100, 120, 150 zapewniającym najlepszy stosunek jakości do ceny.



Kocioł gazowy z wymiennikiem ze stali nierdzewnej objętym **5-letnią gwarancją**



Kocioł dostosowany jest do spalania gazów kategorii **II_{2ELwLs3P/B}***



Kocioł dostosowany do spalania gazu ziemnego z domieszką **20% wodoru**



Szeroki zakres **modulacji 1:8**



Kocioł gazowy wyposażony jest w elektroniczny system kontroli spalania **Gas Adaptive System**



Pakiet zawiera **zawór spustowy 1/2"** oraz **węże podłączeniowe** kotła do podgrzewacza



Czujnik ciepłej wody użytkowej w zestawie



Podgrzewacz wykonany z blachy stalowej pokrytej emalią ceramiczną, objęty **5-letnią gwarancją**



Ochrona antykorozyjna realizowana dzięki **anodzie magnezowej**



Podgrzewacz wyposażony w **mufę 1 1/4"** do montażu opcjonalnej grzałki elektrycznej




Klasa B efektywności energetycznej podgrzewacza c.w.u.



Opcjonalnie dostępne grzałki 230V o mocach 1,5-3,0 kW



MODEL	NEODENS	24/SRNB100	24/SRNB120	24/SRNB150
Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 50/30°C (min – max)	kW	3,3 – 26,1	3,3 – 26,1	3,3 – 26,1
Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 80/60°C (min – max)	kW	3,0 – 24,0	3,0 – 24,0	3,0 – 24,0
Znamionowa moc cieplna dla c.w.u.	kW	24,0	24,0	24,0
Poziom mocy akustycznej	dB	50	50	50
Masa kotła bez wody	kg	28,2	28,2	28,2
Pojemność podgrzewacza c.w.u.	l	93	116	142
Powierzchnia węzownicy	m²	1,04	1,06	1,08
Stała wydajność c.w.u.	l/h	676	691	707
Strata postojowa	W	54	59	65
Masa podgrzewacza bez wody	kg	54	59	65

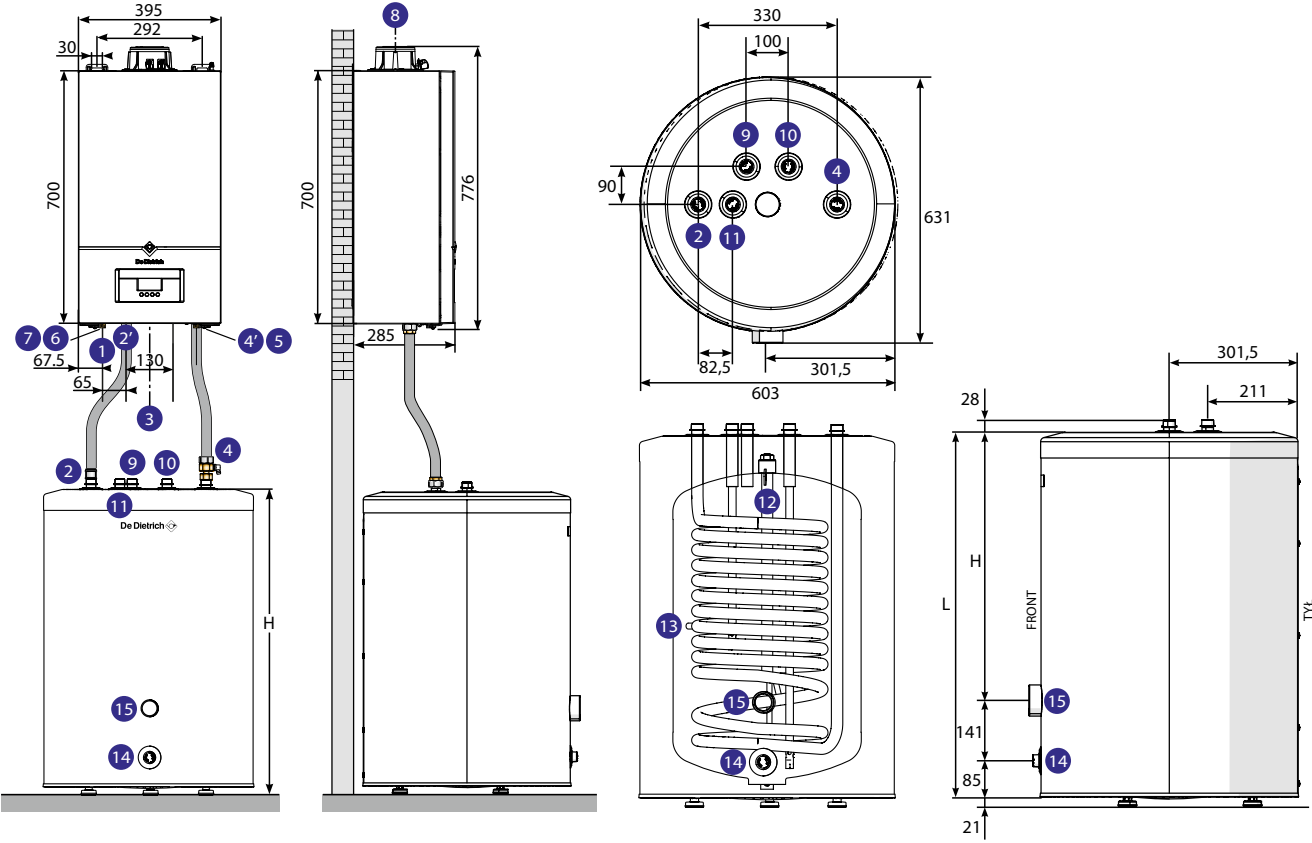

*W przypadku gazu Ls należy zastosować dodatkowy zestaw przebrojeniowy

					INDEKS PAKIETU
NEODENS 24	SRNB 100	SRNB 120	SRNB 150	SMART TC°	
x	x				7846971100NB
x		x			7846971120NB
x			x		7846971150NB
x	x			x	7846971100NBTC
x		x		x	7846971120NBTC
x			x	x	7846971150NBTC

1	Zasilanie c.o. 3/4"
2, 2'	Zasilanie węzownicy podgrzewacza 3/4"
3	Zasilanie gazem 3/4"
4, 4'	Powrót z zasilania węzownicy podgrz. 3/4"
5	Powrót z c.o. 3/4"
6	Przewód zaworu bezpieczeństwa Ø15
7	Odprowadzenie kondensatu Ø22
8	Odprowadzenie spalin i przewód doprowadzenia powietrza Ø 60/100 mm
9	Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4"
10	Wlot zimnej wody użytkowej 3/4"
11	Cyrkulacja 3/4"
12	Ochronna anoda magnezowa
13	Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury
14	Króciec spustowy 1/2"
15	Króciec do montażu grzałki elekt. 1 1/4"

PODGRZEWACZ	H	L
SRNB100	623	839
SRNB120	775	990
SRNB150	958	1174