




Dane techniczne ograniczników temperatury na powrocie RTL-box, głowica na zewnątrz

wymiary w mm							
L	I	A	B	H	H1	L1	I1
131	180	363	50	60	10	175	220

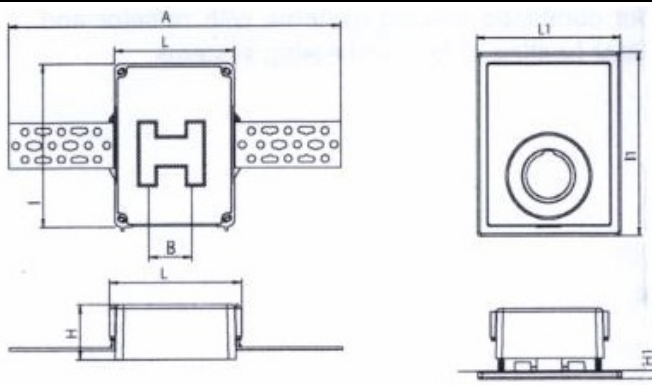

Kod towaru: 92SR2548000002

Opis:

Podtynkowy proporcjonalny regulator ogrzewania podłogowego, nie wymaga dodatkowego zasilania, instalowany na powrocie pętli c.o. Parametrem regulacyjnym jest temperatura czynnika w obiegu ogrzewania podłogowego, w tym przypadku cieczowa głowica RTL chroni system ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem. Głowica jest na zewnątrz obudowy - plastikowej skrzynki podtynkowej - RTL box.

Nastawy zaworu typu RTL:

Regulator ustawia się za pomocą specjalnej głowicy termostatycznej typu RTL poprzez ręczne jej obracanie, powoduje to nastawienie maksymalnej temperatury na zaworze typu RTL. Nastawy temperatury wody, jakie realizowane są poprzez poszczególne pozycje na głowicy:

- nastawa: 0 - 0°C
- nastawa: 1 - 10°C
- nastawa: 2 - 20°C
- nastawa: 3 - 30°C
- nastawa: 4 - 40°C
- nastawa: 5 - 50°C

Cechy:

- maksymalne ciśnienie: 10,0 bar
- maksymalna temperatura pracy 120°C
- zakres regulacji temperatury wody 0 - 50°C
- osiągany zakres regulacji temperatury powietrza 6 - 28°C
- średnica podłączenia rury 1/2" GZ
- średnica podłączenia rury 1/2" GZ
- kolor obudowy: biały
- ciężar: 1200g

Zakres dostawy:

- zawór typu RTL z podejściami 1/2" GZ
- odpowietrznik ręczny
- głowica cieczowa typu RTL
- plastikowa obudowa
- 2 szt. zaczepek

Uwagi:

-