

Karta produktu

QIK zespół do podłączenia zmiękczacza



Numer katalogowy: 92KQAR050

Zastosowanie

Zespół do podłączenia zmiękczacza to kompaktowy moduł przyłączeniowy przeznaczony do szybkiego montażu i demontażu zmiękczacza wody bez konieczności opróżniania instalacji z medium. Konstrukcja modułu umożliwia ciągły przepływ wody w instalacji zarówno w trybie pracy ze zmiękczaczem, jak i w trybie obejścia (bypass). Zintegrowany odpowietrznik ułatwia odpowietrzanie układu, a wbudowany zawór zwrotny zabezpiecza przed przepływem zrotnym w kierunku zmiękczacza.

Parametry techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N
Gwint wlotowy 1	GW 1"
Gwint wylotowy 1	GW 1"
Gwint wlotowy 2	GZ 1"
Gwint wylotowy 2	GZ 1"
Zalecany montaż	Pionowo
Min. temp. pracy	5°C
Max. temp. pracy	110°C
Max. ciśnienie	10 bar
Max. stężenie glikolu	50%

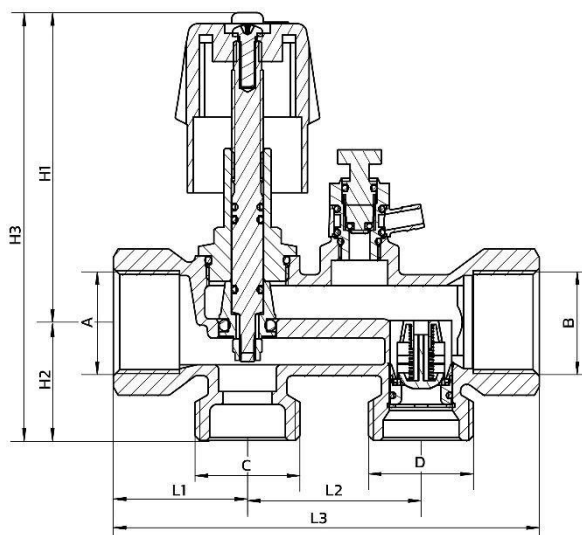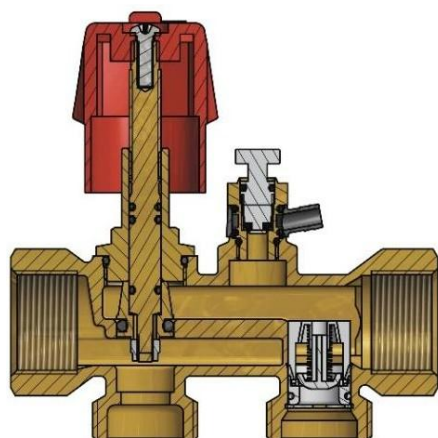

Wymiary

A	GW 1"
B	GW 1"
C	GZ 1"
D	GZ 1"
L1	42,5
L2	55
L3	135
H1	98
H2	37
H3	135