



Rozdrabniacz o wysokiej wydajności do zastosowań komercyjnych

7m
110m



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANIBEST® Pro

Średnica wejścia (bez WC): 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 22/28/32 mm

Klasa ochrony: IP44

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Zabezpieczenie obwodu zasilania:
wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Moc silnika: 1100 W

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:
85 mm +/- 10 mm

Poziom głośności: 49 dB(A)

Waga: 12 kg

Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie ↑ 7 m → 110 m




Akcesoria dodatkowe






Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w **Sanialarm**®, informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia.

Bezpośredni dostęp do systemu sterowania i zasilania pod pokrywą górną



System rozdrabniania (nóż tnący) zaprojektowany do obiektów komercyjnych

wysokość tłoczenia (m)

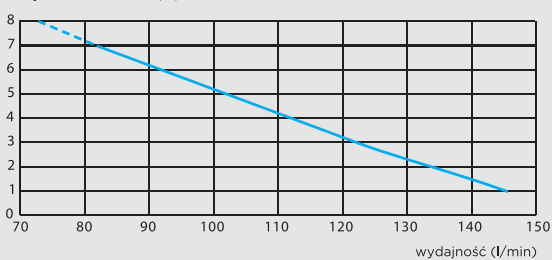

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.