

PODŁĄCZENIE



PARAMETRY TŁOCZENIA

4.5 m



GWARANCJA



EAN i nr kat.:
EAN 3308815081410
SK6N



Wypasany we
wkład neutralizujący

EAN i nr kat.:
EAN 3308815011134
SACHGRANULE



SANICONDENS® Best Flat



Uniwersalność: Możliwość podłączenia do kotła gazowego, olejowego lub osuszacza czy montażu na podłodze lub ścianie




Kompletne rozwiązanie: pompa ze zintegrowanym neutralizatorem kondensatu

Łatwa instalacja:


Dołączony zestaw montażowy razem z zaworem zwrotnym, wkładem do neutralizacji kondensatu oraz wyprowadzonymi kablami do opcjonalnego zewnętrznego alarmu

Cicha praca


PROSTA BUDOWA

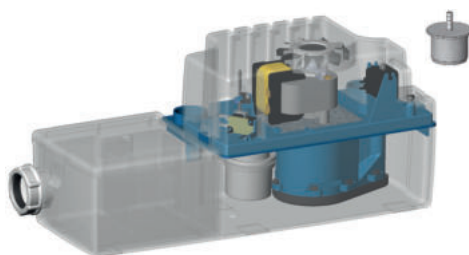

WYKRES WYDAJNOŚCI

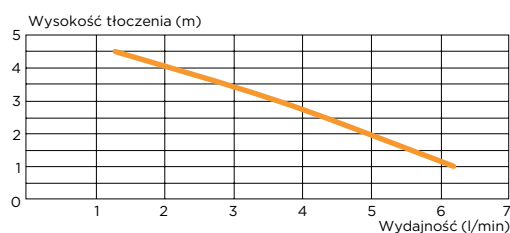

WYMIARY

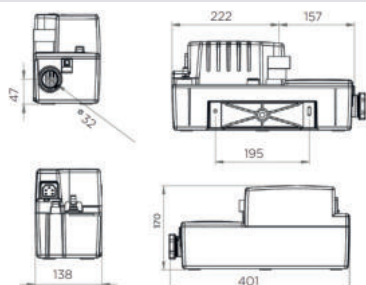

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ø wejść	28 mm
Ilość wejść	3
Ø rury tłocznej	10 mm
Pojemność zbiornika	3,5 l
Max. wydajność	380 l/h
Max. temperatura napływającego kondensatu	80° C (S3 15%)
Max. moc kotła gazowego	80 kW
Max. moc kotła olejowego	50 kW
Zasilanie	230-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc silnika	60 W
Max. pobór prądu	0.52 A
Klasa izolacji	I
Stopień ochrony	IP20
Waga	4,7 kg
Poziom głośności	< 45dB (A)

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

SANICONDENS® Best Flat

Zestaw montażowy + zawór zwrotny

1 adapter wejścia (Ø 50 mm), kabel zasilający 1,5 m, przewód tłoczny (5 m), 2 żyłowy przewód 1,5 m do opcjonalnego alarmu, 1,2 kg granulatu neutralizującego