


**PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE**

**Podpory przesuwne uniwersalne PPS2U**

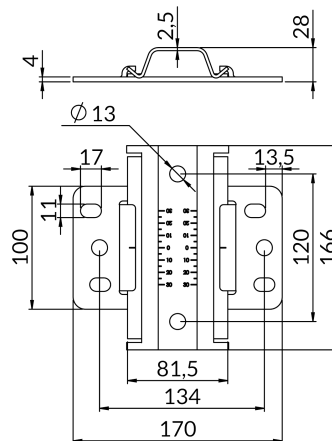

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu rurociągów przy osiowej pracy, dwupunktowe mocowanie. Do montażu rurociągu jako podparcie i jako podwieszenie.

Przesuw całkowity [mm]	Max dopuszczalne obciążenie ściskające [kN]	Max dopuszczalne obciążenie rozciągające [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
78	2.6	1.5	0.858	5	PPS2U	80440013000