



## Dwuzłaczka przejściowa 90°

- tuleja z mosiądzu, kolanko z brązu
- przyłącze lutowane, gw Rp
- uszczelnienie stożkowe, pod kątem

### wyposażenie


Wielokąt

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji gazowych!

**nr wzoru 94096G**

**nr kat. 216 962**

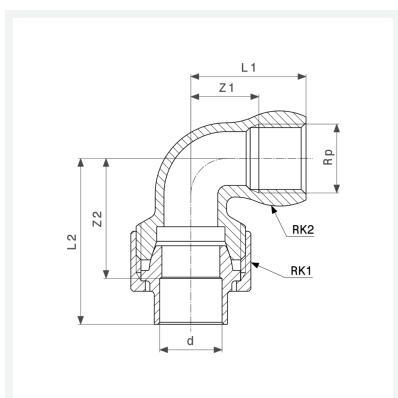

## Właściwości

|                               |                        |       |
|-------------------------------|------------------------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury      | d                      | 18    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp                     | ¾     |
| Wymiar Z 1                    | Z1                     | 23 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2                     | 39 mm |
| Długość 1                     | L1                     | 39 mm |
| Długość 2                     | L2                     | 52 mm |
| Rozmiar klucza 1              | RK1                    | 36 mm |
| Rozmiar klucza 2              | RK2                    | 33 mm |
| Waga                          | 234 g                  |       |
| Pojemność                     | 124,32 cm <sup>3</sup> |       |



**Dwuzłaczka przejściowa 90°  
nr wzoru 94096G  
nr kat. 216 962**

## Właściwości

---

|          |          |                                    |
|----------|----------|------------------------------------|
| Materiał | materiał | brąz lub brąz krzemowy,<br>mosiądz |
|----------|----------|------------------------------------|