



Sanpress Inox-dwuzłączka przejściowa 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp
- uszczelnienie płaskie, pod kątem

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt


Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą.

Nakrętka wykonana jest z mosiądzu.

nr wzoru 2355

nr kat. 437 343

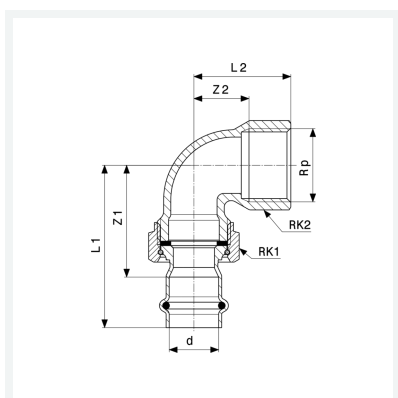

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1
Wymiar Z 1	Z1	57 mm
Wymiar Z 2	Z2	28 mm
Długość 1	L1	81 mm
Długość 2	L2	47 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	46 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	38 mm
Waga	367,4 g	



**Sanpress Inox-dwuzłaczka przejściowa 90°
z SC-Contur
nr wzoru 2355
nr kat. 437 343**

Właściwości

Pojemność	355,2 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna