



Advantix-odpływ łazienkowy

- wymiar systemowy 100


wyposażenie

Obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, ruszt Visign z tworzywa sztucznego chromowany, korek, kołnierz uszczelniający ze stali nierdzewnej, syfon wyjmowalny, dopływ DN40 (nie przechodzi przez syfon), rura odpływowa z przegubem kulowym

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4936.1

nr kat. 467 395

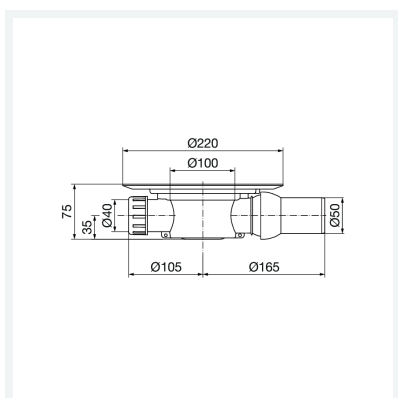

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,6 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Waga	742 g	
Pojemność	12493 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne