

**Zestaw montażowy**


- przeznaczenie: przyłącza kołnierzowe

wyposażenie

4 śruby sześciokątne, 8 podkładek, 4 nakrętki

nr wzoru 2259.7

nr kat. 494 056

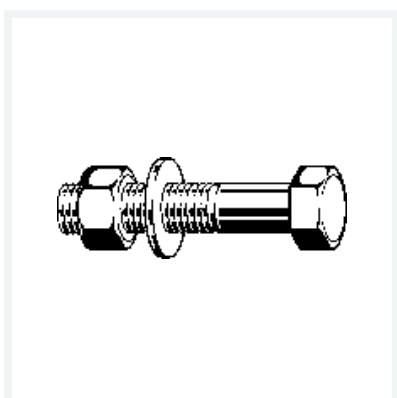

Właściwości

Średnica nominalna	DN	20/25
MOP	MOP	16
Gwint metryczny	M	12
Długość	L	65
Klasa wytrzymałości śruby	KW	8.8
Waga	364 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal ocynkowana