

**Zestaw montażowy**


- przeznaczenie: przyłącza kołnierzowe

wyposażenie

4 śruby sześciokątne, 8 podkładek, 4 nakrętki

nr wzoru 2259.7

nr kat. 494 063

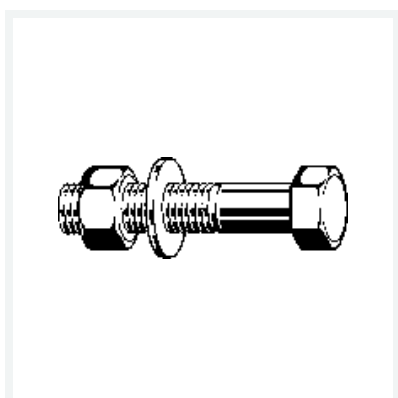

Właściwości

Średnica nominalna	DN	32/50
MOP	MOP	16
Gwint metryczny	M	16
Długość	L	70
Klasa wytrzymałości śruby	KW	8.8
Waga	737,7 g	
Pojemność	497,28 cm ³	
Materiał	materiał	stal ocynkowana