



Advantix-odpływ podłogowy

- wymiar systemowy 145


wyposażenie

Kołnierz uszczelniający, obracana nasadka 150×150 mm z regulacją wysokości, korek, ramka z tworzywa sztucznego, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, syfon wyjmowalny

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4955.1

nr kat. 557 171

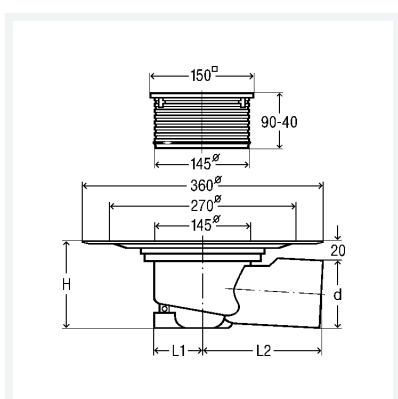

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Średnica nominalna	DN	100
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	1,2 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,7 l/s
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	1112 g	
Pojemność	22233,75 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne